

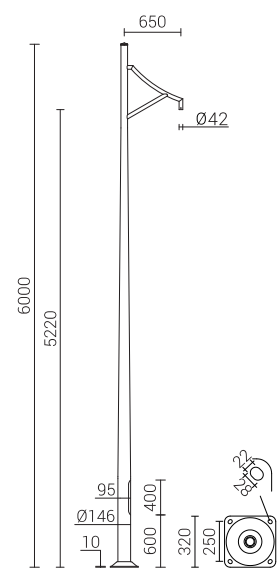


# Słup aluminiowy SAL-M1 ZP

Ø146mm przy podstawie

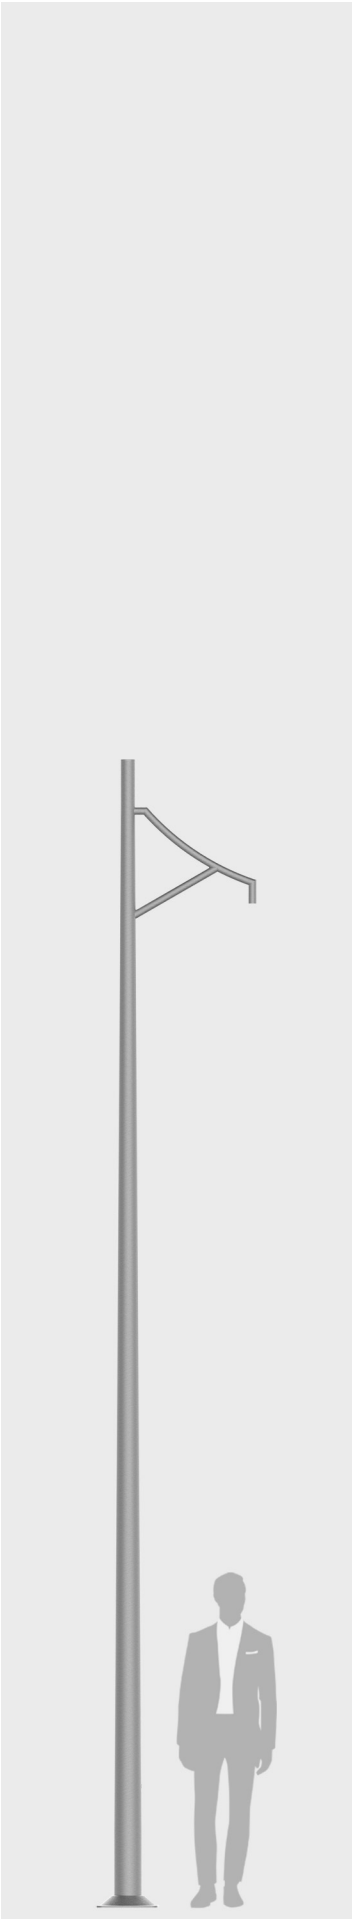

| Kod    | Nazwa     | Wysokość<br>słupa | Grubość<br>ścianki<br>słupa | Waga<br>netto | Orientacyjna<br>objętość<br>jednostkowa | Typ<br>fundamentu /<br>kosza<br>zbrojeniowego | Kod<br>fundamentu /<br>kosza<br>zbrojeniowego | Komplet<br>elementów<br>złącznych |
|--------|-----------|-------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| 423089 | SAL-M1 ZP | 6m                | 4,2mm                       | 26,9kg        | 0,661m <sup>3</sup>                     | B-60 / Z-60                                   | 311160 /<br>311206                            | 4008                              |

| SAL-M1                                       | Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m <sup>2</sup> ] dla Cx=1 |                                                       |                                |                                                   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| kod 42308                                    | Vref. = 22 m/s                                                                 | Vref. = 24 m/s                                        | Vref. = 26 m/s                 | Vref. = 28 m/s                                    |
| Dopuszczalna waga<br>pojedynczej oprawy [kg] | I strefa, II kateg.<br>terenu                                                  | I i III strefa, II kateg.<br>terenu do 450m<br>n.p.m. | II strefa, II kateg.<br>terenu | III strefa, II kateg.<br>terenu do 755m<br>n.p.m. |
| 10                                           | 0,71                                                                           | 0,59                                                  | 0,43                           | 0,38                                              |

- Anodowanie:** 10 kolorów, każdy z możliwością wyblyszczania
- Wykończenie:** szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
- Montaż oprawy:** bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem Ø42mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
- Pakowanie:** włóknina polipropylenowa