



modern white lacquered

ALUMINIUM

— **FRAME & DOOR** —



Quiteline

ROZDZIELNICE PODTYNKOWE IP54 Z ALUMINIOWYMI DRZWIAMI
FLUSH IP54 DISTRIBUTION BOARDS WITH ALUMINIUM DOORS

Quiteline

ROZDZIELNICE PODTYNKOWE IP54 Z ALUMINIOWYMI DRZWIAMI
FLUSH IP54 DISTRIBUTION BOARDS WITH ALUMINIUM DOORS

SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAŃ / WIDE RANGE OF SOLUTIONS

- Optymalna głębokość 125mm
- Rozdzielnice na 48-168 modułów
 - / Optimal 125mm depth
 - / Distribution - 48 to 168 modules



DOSTĘPNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

/ ACCESSIBILITY AND SAFENESS

Łatwy dostęp do izolowanych
szyn zbiorczych N+PE

/ Easy accessibility to insulated N+PE busbars

FUNKCJONALNOŚĆ

/ FUNCTIONALITY

Wyjmowane aluminiowe
szyny TH na sankach

/ Removable chassis with TH (DIN) rails



WYSOKA ODPORNOŚĆ I ESTETYKA

/ HIGH RESISTANCE AND AESTHETICS

- Ramka + drzwi z lakierowanego
na biało aluminium (RAL 9010)
- Płaski zamek
- / Frame + door in white
lacquered aluminium (RAL 9010)
- / Flat lock

Dane Techniczne **Quiteline**


- Un: 230/400 V~; Uni: 690V; In: 63-125A
- Materiał: Aluminium/PS
- Stopień ochrony: IP54
- Odporność na uderzenia: IK07
- Zgodność z normą: EN62208 - 2011
- Temperatura robocza: Minimalna -25°C / Maksymalna +55°C

modern white lacquered
ALUMINIUM
— **FRAME & DOOR** —

Technical Features **Quiteline**


- Un: 230/400 V~; Uni: 690V; In: 63-125A
- Material: Aluminium/PS
- Protection degree: IP54
- Impact resistance level: IK07
- Compliance with standards: EN62208 – 2011
- Operating temperature: Minimum – 25°C / Maximum +55°C

Rozdzielnica Podtynkowa DARP-48 (2x24) / Flush Distribution Board DARP-48 (2x24)



Zaciski PE / PE Terminals [mm ²]	1x(1x25+9x16), 1x(12X10+11X16)
Zaciski N / N Terminals [mm ²]	3x(1x25+9x16)
Unr	Uni
230/400V	690V
Spełnia normy / Meet the standard	PN-EN 62208:2011

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Typ / Type	Kolor / Colour	Wersja / Version	Max. przekrój przewodu Max. wire cross - section	Waga [kg] / Weight	IP
9.224	DARP-48	2x24	biały / white	drzwi aluminiowe lakierowane, etykiety opisowe, aluminiowa szyna TH (euroszyna), / lacquered aluminium door, descriptive labels, aluminium TH rail (eurobus)	25 mm ²	4,4	IP54
○ Kolor biały / White colour - RAL 9010 N+PE 1 szt. / 1 p. Tworzywo PS / PS Plastic STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance 1-48 modułów / 1-48 modules II Klasa Ochronności / II Protection Class Biała Ramka + drzwi z lakierowanego aluminium / White frame+door in lacquered aluminium Zakres WYSOKOŚCI aparatów / HEIGHT range appliances ODPORNOŚĆ na uderzenia / Impact RESISTANCE Odstęp pomiędzy dnem a szyną TH (euroszyną) / Clearance between bottom and TH rail (eurobus)							

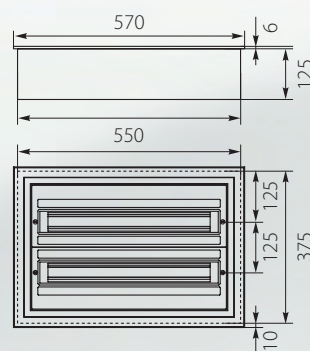


Rozdzielnica Podtynkowa DARP-72 (3x24) / Flush Distribution Board DARP-72 (3x24)



Zaciski PE / PE Terminals [mm ²]	1x(1x25+9x16), 2x(12X10+11X16)
Zaciski N / N Terminals [mm ²]	4x(1x25+9x16)
Unr	Uni
230/400V	690V
Spełnia normy / Meet the standard	PN-EN 62208:2011

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Typ / Type	Kolor / Colour	Wersja / Version	Max. przekrój przewodu Max. wire cross - section	Waga [kg] / Weight	IP
9.324	DARP-72	3x24	biały / white	drzwi aluminiowe lakierowane, etykiety opisowe, aluminiowa szyna TH (euroszyna), / lacquered aluminium door, descriptive labels, aluminium TH rail (eurobus)	25 mm ²	5,4	IP54
○ Kolor biały / White colour - RAL 9010 N+PE 1 szt. / 1 p. Tworzywo PS / PS Plastic STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance 1-72 modułów / 1-72 modules II Klasa Ochronności / II Protection Class Biała Ramka + drzwi z lakierowanego aluminium / White frame+door in lacquered aluminium Zakres WYSOKOŚCI aparatów / HEIGHT range appliances ODPORNOŚĆ na uderzenia / Impact RESISTANCE Odstęp pomiędzy dnem a szyną TH (euroszyną) / Clearance between bottom and TH rail (eurobus)							

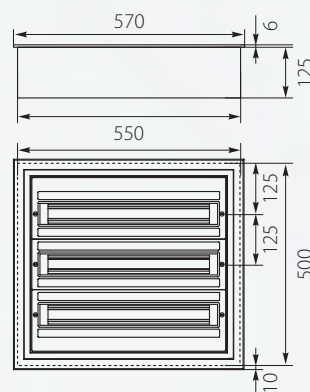

Quiteline

ROZDZIELNICE PODTYNKOWE IP54 Z ALUMINIOWYMI DRZWIAMI FLUSH IP54 DISTRIBUTION BOARDS WITH ALUMINIUM DOORS



Rozdzielnica Podtynkowa DARP-120 (5x24) / Flush Distribution Board DARP-120 (5x24)



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Typ / Type	Kolor / Colour	Wersja / Version	Max. przekrój przewodu Max. wire cross - section	Waga [kg] / Weight	IP
9.524	DARP-120	5x24	biały / white	drzwi aluminiowe lakierowane, etykiety opisowe, aluminiowa szyna TH (euroszyna), / lacquered aluminium door, descriptive labels, aluminum TH rail (eurobus)	25 mm ²	8,2	IP54

○ Kolor biały / White colour - RAL 9010  1 szt. / 1 p.



Tworzywo PS
/ PS Plastic



STABILNOŚĆ pracy
/ STABLE performance



1-120 modułów
/ 1-120 modules



II Klasa Ochronności
/ II Protection Class



Biała Ramka + drzwi z lakierowanego aluminium
/ White frame+door in lacquered aluminium



Zakres WYSOKOŚCI aparatów
/ HEIGHT range appliances




ODPORNOŚĆ na uderzenia
/ Impact RESISTANCE



Odstęp pomiędzy dnem a szyną TH (euroszyna)
/ Clearance between bottom and TH rail (eurobus)

Zaciski PE / PE Terminals [mm ²]	3x(1x25+9x16), 2x(12X10+11X16)		
Zaciski N / N Terminals [mm ²]	4x(1x25+9x16), 2x(12X10+11X16)		
Unr	Uni	In	
230/400V	690V	125A	
Spełnia normy / Meet the standard		PN-EN 62208:2011	

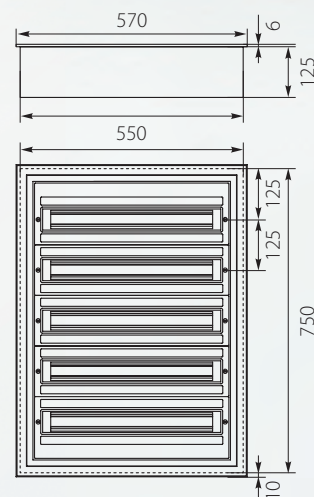

Głębokie puszki na 125mm
Rozdzielnice na - 48 do 168 modułów
Ramki + drzwi z lakierowanego aluminium
Płaski zamek z tworzywa
II Klasa Ochronności
IP54 / IK07

Enclosures with 125mm depth
Distribution - 16 to 168 modules
Frame + door in white lacquered aluminium
Plastic lock
Class II Insulation
IP54 / IK07

Rozdzielnica Podtynkowa DARP-144 (6x24) / Flush Distribution Board DARP-144 (6x24)



Zaciski PE 4x(1x25+9x16),
/ PE Terminals [mm²] 2x(12X10+11X16)
Zaciski N 5x(1x25+9x16),
/ N Terminals [mm²] 2x(12X10+11X16)
Unr **Uni** **In**
 230/400V 690V 125A
Spełnia normy PN-EN 62208:2011
/ Meet the standard

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Typ / Type	Kolor / Colour	Wersja / Version	Max. przekrój przewodu Max. wire cross - section	Waga [kg] / Weight	IP
9.624	DARP-144	6x24	biały / white	drzwi aluminiowe lakierowane, etykiety opisowe, aluminiowa szyna TH (euroszyna), / lacquered aluminium door, descriptive labels, aluminum TH rail (eurobus)	25 mm ²	9,4	IP54

☐ Kolor biały / White colour - RAL 9010
 ☐ N+PE
 ☐ 1 szt. / 1 p.

PS Tworzywo PS / PS Plastic
STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance
 -25+55°C
TH35 1-144 modułów / 1-144 modules
II Klasa Ochronności / II Protection Class
Alu Biała Ramka + drzwi z lakierowanego aluminium / White frame+door in lacquered aluminium
68-75 mm Zakres WYSOKOŚCI aparatów / HEIGHT range appliances
IK07 ODPORNOŚĆ na uderzenia / Impact RESISTANCE
29mm Odstęp pomiędzy dnem a szyną TH (euroszyną) / Clearance between bottom and TH rail (eurobus)

570
 6
 125
 550
 125
 125
 875
 10

Rozdzielnica Podtynkowa DARP-168 (7x24) / Flush Distribution Board DARP-168 (7x24)



Zaciski PE 5x(1x25+9x16),
/ PE Terminals [mm²] 2x(12X10+11X16)
Zaciski N 6x(1x25+9x16),
/ N Terminals [mm²] 2x(12X10+11X16)
Unr **Uni** **In**
 230/400V 690V 125A
Spełnia normy PN-EN 62208:2011
/ Meet the standard

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Typ / Type	Kolor / Colour	Wersja / Version	Max. przekrój przewodu Max. wire cross - section	Waga [kg] / Weight	IP
9.724	DARP-168	7x24	biały / white	drzwi aluminiowe lakierowane, etykiety opisowe, aluminiowa szyna TH (euroszyna), / lacquered aluminium door, descriptive labels, aluminum TH rail (eurobus)	25 mm ²	10,4	IP54

☐ Kolor biały / White colour - RAL 9010
 ☐ N+PE
 ☐ 1 szt. / 1 p.

PS Tworzywo PS / PS Plastic
STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance
 -25+55°C
TH35 1-168 modułów / 1-168 modules
II Klasa Ochronności / II Protection Class
Alu Biała Ramka + drzwi z lakierowanego aluminium / White frame+door in lacquered aluminium
68-75 mm Zakres WYSOKOŚCI aparatów / HEIGHT range appliances
IK07 ODPORNOŚĆ na uderzenia / Impact RESISTANCE
29mm Odstęp pomiędzy dnem a szyną TH (euroszyną) / Clearance between bottom and TH rail (eurobus)

570
 6
 125
 550
 125
 125
 1000
 10



WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKTACH NA NASZYCH STRONACH INTERNETOWYCH
FIND OUT MORE ABOUT PRODUCTS IN OUR WEB SITES



www.elektro-plast.eu

ELEKTRO-PLAST

Ul. Rogatka 14
62-860 Opatówek
POLAND

Tel./fax +48 62 7670 376
biuro@elektro-plast.pl



System
zarządzania
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105022278

DISTRIBUTOR:

