

Obudowa RN z płytą montażową P1

CECHY I KORZYŚCI



solidna stalowa konstrukcja




wylewana uszczelka gwarantująca stopień IP65 lub IP55

DANE MECHANICZNE

Wykończenie powierzchni	farba proszkowa poliestrowa
Wykonanie	zgodnie z normą PN-EN 62208
Materiał	blacha stalowa, grubość w zależności od rozmiaru 1,5 lub 2 mm
Budowa	obudowa monoblokowa

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP65 dla obudów jednodrzwiowych; IP55 dla dwudrzwiowych, zgodnie z normą IEC 60529
Normy	PRS – ocena zgodności z dyrektywą 2006/95/WE PRS – dopuszczenie do stosowania na statkach
UL	E475585
Warunki pracy	zgodnie z normą PN-EN 61439-1

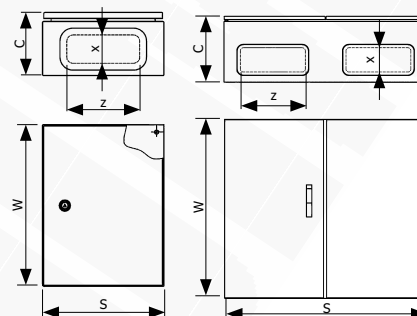

Typ	Indeks Ergom	C	S	W	x	z	Liczba zamków	Typ	UL	Kolor
RN 303015 (RAL 7032)	R30RS-01010100200	160	300	300	70	180	1	jednodrzwiowa		RAL 7032
RN 403015 (RAL 7032)	R30RS-01010100400		400							
RN 403021 (RAL 7032)	R30RS-01010100500	220			120	320				
RN 304015 (RAL 7032)	R30RS-01010100600	160	300		70	180				
RN 404021 (RAL 7032)	R30RS-01010100800		400							
RN 604021 (RAL 7032)	R30RS-01010100900	220		400	120	320	1	jednodrzwiowa		RAL 7032
RN 604025 (RAL 7032)	R30RS-01010101000	260	600							
RN 505025 (RAL 7032)	R30RS-01010101500	260	500	500	120	320	2	jednodrzwiowa		RAL 7032
RN 203015 (RAL 7035)	R30RS-01011100100	160	200		–	–				
RN 303015 (RAL 7035)	R30RS-01011100200		300							
RN 303021 (RAL 7035)	R30RS-01011100300	220		300	70	180	1	jednodrzwiowa	√	RAL 7035
RN 403015 (RAL 7035)	R30RS-01011100400	160	400							
RN 403021 (RAL 7035)	R30RS-01011100500	220			120	320				
RN 304015 (RAL 7035)	R30RS-01011100600	160	300		70	180				
RN 304021 (RAL 7035)	R30RS-01011100700									
RN 404021 (RAL 7035)	R30RS-01011100800	220	400	400			1	jednodrzwiowa	√	RAL 7035
RN 604021 (RAL 7035)	R30RS-01011100900		600		120	320				
RN 604025 (RAL 7035)	R30RS-01011101000	260								
RN 305021 (RAL 7035)	R30RS-01011101100	220	300		70	180				
RN 405021 (RAL 7035)	R30RS-01011101200		400							
RN 405025 (RAL 7035)	R30RS-01011101300	260		500	120	320	2	jednodrzwiowa	√	RAL 7035
RN 505021 (RAL 7035)	R30RS-01011101400	220	500							
RN 505025 (RAL 7035)	R30RS-01011101500	260								

Typ	Indeks Ergom	C	S	W	x	z	Liczba zamków	Typ	UL	Kolor
RN 406021 (RAL 7035)	R30RS-01011101600	220	400	600	120	320	2	jednodrzwiowa	√	RAL 7035
RN 406025 (RAL 7035)	R30RS-01011101700	260								
RN 606021 (RAL 7035)	R30RS-01011101800	220	600							
RN 606025 (RAL 7035)	R30RS-01011101900	260								
RN 606030 (RAL 7035)	R30RS-01011102000	310	800		150	500				
RN 806030 (RAL 7035)	R30RS-01011102100									
RN 608021 (RAL 7035)	R30RS-01011102200	220	600	800	120	320	2	jednodrzwiowa	√	RAL 7035
RN 608025 (RAL 7035)	R30RS-01011102300	260								
RN 608030 (RAL 7035)	R30RS-01011102400	310	800							
RN 808025 (RAL 7035)	R30RS-01011102500	260			150	500				
RN 808030 (RAL 7035)	R30RS-01011102600	310								
RN 6010025 (RAL 7035)	R30RS-01011102700	260	600	1000	120	320	2	jednodrzwiowa	√	RAL 7035
RN 8010025 (RAL 7035)	R30RS-01011102800									
RN 8010030 (RAL 7035)	R30RS-01011102900	310	800		150	500				
RN 8010040 (RAL 7035)	R30RS-01011103000	410								
RN 10010030 (RAL 7035)	R30RS-01011103100	310	1000		120	320	1	dwudrzwiowa	–	
RN 8012030 (RAL 7035)	R30RS-01011103200	310	800	1200	150	500	2	jednodrzwiowa	–	RAL 7035
RN 8012040 (RAL 7035)	R30RS-01011103300	410								
RN 10012030 (RAL 7035)	R30RS-01011103400	310	1000				120	320	1	