


CECHY I KORZYŚCI

- ☒ zalecane do pracy w warunkach drgań – dodatkowa tulejka zwiększa sztywność połączenia, redukuje ryzyko przerwania lub urwania się przewodu
- ☒ kształt dodatkowej tulejki ułatwia wkładanie przewodu, zapewnia włożenie całego przekroju przewodu (EASY ENTRY)
- ☒ pewne i mocne połączenie nasuwki z wsuwka
- ☒ izolacja końcówki zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, ułatwia identyfikację przekroju

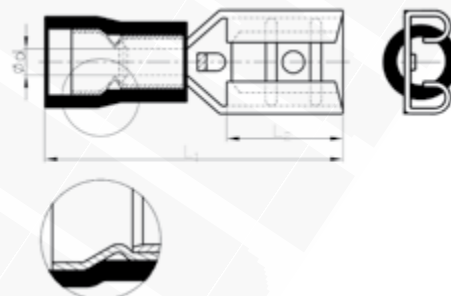

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 100

DANE MECHANICZNE

Izolacja poliamid 6.6
 Materiał mosiądz
 Pokrycie cynowane galwanicznie
 Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +95

UWAGA!

Końcówki z izolacją PC dostępne na zamówienie.

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Rozmiar	d	L ₁	L ₂	Wagi [kg]
NI 2,8-1/0,5 (100 SZT./PCS)	E10KN-03010100101	0,5÷1,5	czerwony	2,8x0,5	1,8	18,5	6,3	0,07
NI 2,8-1/0,8 (100 SZT./PCS)	E10KN-03010100201			2,8x0,8				
NI 4,8-1/0,5 (100 SZT./PCS)	E10KN-03010100501			6,3x0,8		19,5	6,6	0,1
NI 4,8-1/0,8 (100 SZT./PCS)	E10KN-03010100601	1,5÷2,5	czerwony	2,8x0,5	1,8	19,5	6,6	0,07
NI 6,3-1/0,8 (100 SZT./PCS)	E10KN-03010100901			4,8x0,8		21,5	8,0	0,09
NI 2,8-2,5/0,5 (100 SZT./PCS)	E10KN-03010100301	0,5÷1,5	niebieski	4,8x0,5	2,4	19,0	6,3	0,07
NI 2,8-2,5/0,8 (100 SZT./PCS)	E10KN-03010100401			4,8x0,8				0,08
NI 4,8-2,5/0,5 (100 SZT./PCS)	E10KN-03010100701	1,5÷2,5	niebieski	2,8x0,8	2,4	20,0	6,6	0,08
NI 4,8-2,5/0,8 (100 SZT./PCS)	E10KN-03010100801			4,8x0,5				
NI 6,3-2,5/0,8 (100 SZT./PCS)	E10KN-03010101001			6,3x0,8		21,5	8,0	0,11
NI 6,3-6/0,8 (100 SZT./PCS)	E10KN-03010101101	4÷6	żółty	6,3x0,8	3,5	25,0		0,18
NI 9,5-6/1,2 (100 SZT./PCS)	E10KN-03010101201			9,5x1,2		30,1	8,0	0,26