

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ zalecane do pracy w warunkach drgań – dodatkowa tulejka zwiększa sztywność połączenia, redukuje ryzyko przerwania lub urwania się przewodu
- ☒ kształt dodatkowej tulejki ułatwia wkładanie przewodu, zapewnia włożenie całego przekroju przewodu (EASY ENTRY)
- ☒ pewne i mocne połączenie nasuwki z wsuwka
- ☒ izolacja końcówki zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, ułatwia identyfikację przekroju

DANE LOGISTYCZNE


Dostępne opakowania 100

DANE MECHANICZNE

Izolacja polichlorek winylu (PCV)
 Materiał mosiądz
 Pokrycie cynowane galwanicznie
 Temperatura pracy [°C] -5 ÷ +60

UWAGA!

Końcówki z izolacją PC dostępne na zamówienie.

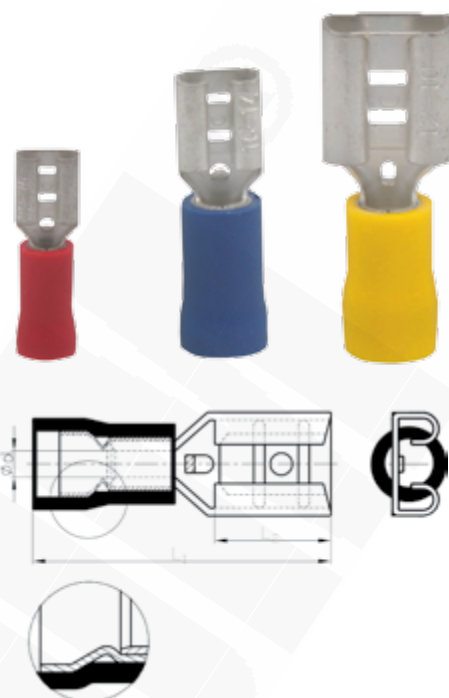

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Rozmiar	d	L ₁	L ₂	Wagi [kg]
NI 2,8-1/0,5 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010102501	0,5+1	czerwony	2,8x0,5	1,8	19,0	6,3	0,07
NI 2,8-1/0,8 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010102601			2,8x0,8				
NI 4,8-1/0,5 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010102901			4,8x0,5				
NI 4,8-1/0,8 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010103001			4,8x0,8		19,5	6,6	0,08
NI 6,3-1/0,8 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010103401			6,3x0,8				
NI 2,8-2,5/0,5 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010102701	1,5÷2,5	niebieski	2,8x0,5	2,4	19,5	6,6	0,07
NI 2,8-2,5/0,8 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010102801			2,8x0,8				
NI 4,8-2,5/0,5 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010103101			4,8x0,5		20,0	8,0	0,08
NI 4,8-2,5/0,8 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010103201			4,8x0,8				
NI 6,3-2,5/0,8 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010103501			6,3x0,8		21,5	8,0	0,11
NI 6,3-6/0,8 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010103601	4÷6	żółty	6,3x0,8	3,5	24,0	8,0	0,18
NI 9,5-6/1,2 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010103701			9,5x1,2		30,1		0,26