

Nasuwki całkowicie izolowane NCI...B PCV

CECHY I KORZYŚCI



izolacja końcówki zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, ułatwia identyfikację przekroju



izolacja na całej powierzchni konektora zabezpiecza przed kontaktem oraz stanowi dodatkową „przerwę izolacyjną”

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 100


DANE MECHANICZNE

Izolacja polichlorek winylu (PCV)

Materiał mosiądz

Pokrycie cynowane galwanicznie

Temperatura pracy [°C] -5 ÷ +60

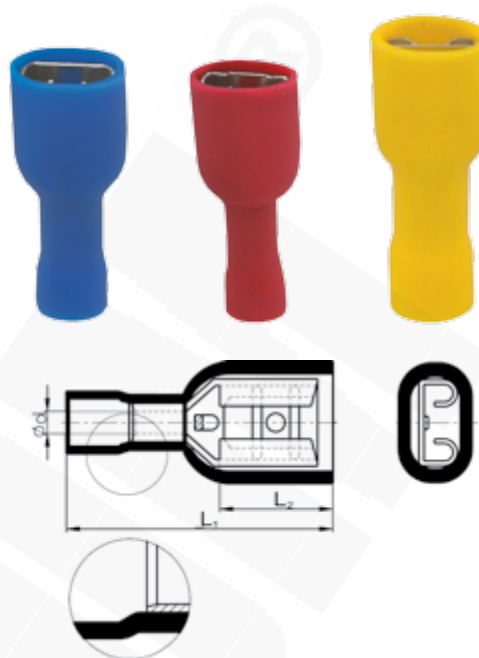

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Rozmiar	d	L ₁	L ₂	Wagi [kg]
NCI 4,8-1/0,5 BPCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010400201	0,5+1	czerwony	4,8x0,5	1,9	18,5	6,6	0,08
NCI 4,8-1/0,8 BPCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010400301			4,8x0,8		22,0	8,0	0,1
NCI 6,3-1/0,8 BPCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010400601	1,5+2,5	niebieski	6,3x0,8	2,5	20,0	6,6	0,08
NCI 4,8-2,5/0,5 BPCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010400401			4,8x0,5		22,5	8,0	0,12
NCI 4,8-2,5/0,8 BPCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010400501			4,8x0,8		24,2	8,0	0,15
NCI 6,3-2,5/0,8 BPCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010400701	2,5+6	żółty	6,3x0,8	3,7			
NCI 6,3-6/0,8 BPCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010400801			6,3x0,8				