

Nasuwki z odgałęzieniem całkowicie izolowane NWCI

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ zalecane do pracy w warunkach drgań – dodatkowa tulejka zwiększa sztywność połączenia
- ☒ kształt dodatkowej tulejki ułatwia wkładanie przewodu, zapewnia włożenie całego przekroju przewodu
- ☒ dodatkowa tuleja redukuje ryzyko przerwania lub urwania się przewodu
- ☒ umożliwiają odgałęzienie przewodu za pomocą końcówki konektorowej

DANE LOGISTYCZNE


Dostępne opakowania 100

DANE MECHANICZNE

Izolacja poliamid 6.6
 Materiał mosiądz
 Pokrycie cynowane galwanicznie
 Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +95
 Rozmiar 6,3x0,8

WYMIARY

L₁ 21,5
 L₂ 8,0
 C 8,2

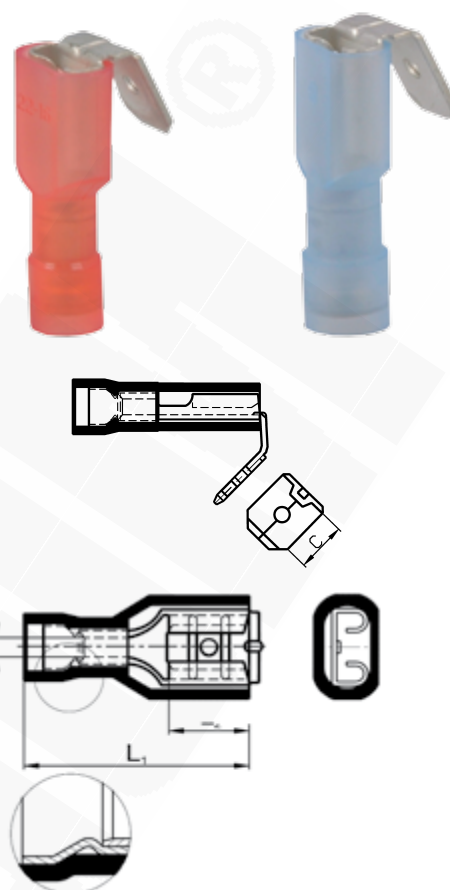

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	d	Wagi [kg]
NWCI 6,3-1/0,8 (100 SZT./PCS)	E10KN-03010700101	0,5+1	czerwony	1,7	0,14
NWCI 6,3-2,5/0,8 (100 SZT./PCS)	E10KN-03010700201	1,5÷2,5	niebieski	2,3	0,18