



Nasuwki z odgałęzieniem izolowane NWI ...


z długą tuleją miedzianą, do podwójnego zaciskania

Materiał mosiądz.
Pokrycie cynowane galwanicznie.
Izolacja polichlorek winylu (PCV).
Temp. pracy -5 ÷ +60 °C

Uwaga! Końcówki z izolacją PA i PC dostępne na zamówienie.



EASY ENTRY

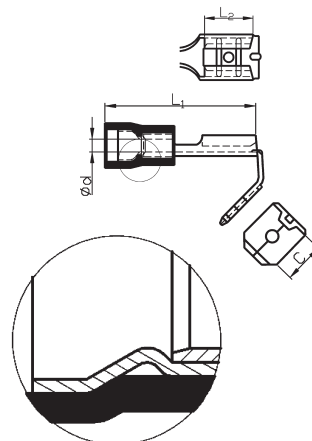

Typ	Art. nr	Przekrój	Wymiary [mm]				Rozmiar	Kolor	Opak. [szt.]	Masa opak. [kg]
		[mm ²]	d	L ₁	L ₂	C				
NWI 6,3-1/0,8 PCV	E10KN-03010500701	0,5÷1	1,7	20,8	7,3	7,0	6,3x0,8		100	0,11
NWI 6,3-2,5/0,8 PCV	E10KN-03010500801	1,5÷2,5	2,3	20,8	7,3	7,0	6,3x0,8		100	0,12
NWI 6,3-6/0,8 PCV	E10KN-03010500901	2,5÷6	3,4	24,0	8,0	8,2	6,3x0,8		100	0,14


Technika zaciskania konektorów izolowanych 68

Dedykowane praski ręczne 67

Nasuwki z odgałęzieniem izolowane NWI ... B PCV

bez dodatkowej tuleji, do pojedynczego zaciskania

Materiał mosiądz.
Pokrycie cynowane galwanicznie.
Izolacja polichlorek winylu (PCV).
Temp. pracy -5 ÷ +60 °C

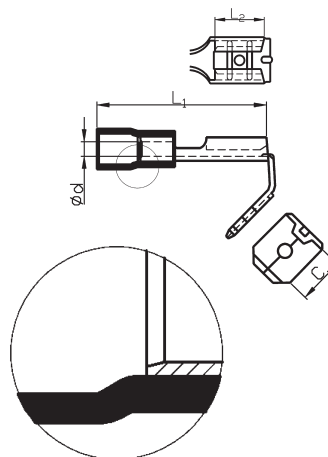

Typ	Art. nr	Przekrój	Wymiary [mm]				Rozmiar	Kolor	Opak. [szt.]	Masa opak. [kg]
		[mm ²]	d	L ₁	L ₂	C				
NWI 6,3-1/0,8 BPCV	E10KN-03010600101	0,5÷1	1,7	22,0	8	7,0	6,3x0,8		100	0,10
NWI 6,3-2,5/0,8 BPCV	E10KN-03010600201	1,5÷2,5	2,3	22,0	8	7,0	6,3x0,8		100	0,11
NWI 6,3-6/0,8 BPCV	E10KN-03010600301	2,5÷6	3,4	24,0	8	8,2	6,3x0,8		100	0,12

Technika zaciskania konektorów izolowanych 68

Dedykowane praski ręczne 67




Nasuwki z odgałęzieniem całkowicie izolowane NWCI ...

z długą tuleją miedzianą, do podwójnego zaciskania

Materiał mosiądz.
Pokrycie cynowane galwanicznie.
Izolacja poliamid 6.6.
Temp. pracy $-30 \div +95$ °C



EASY ENTRY

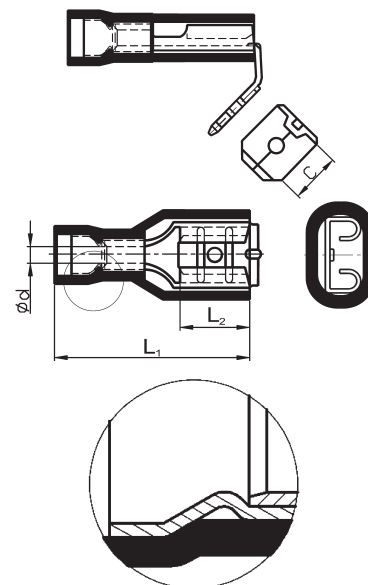

Typ	Art. nr	Przekrój	Wymiary [mm]				Rozmiar	Kolor	Opak. [szt.]	Masa opak. [kg]
		[mm ²]	d	L ₁	L ₂	C				
NWCI 6,3-1/0,8	E10KN-03010700101	0,5÷1	1,7	21,5	8	8,2	6,3x0,8		100	0,14
NWCI 6,3-2,5/0,8	E10KN-03010700201	1,5÷2,5	2,3	21,5	8	8,2	6,3x0,8		100	0,18

Technika zaciskania konektorów izolowanych 68

Dedykowane praski ręczne 67


Wsuwki całkowicie izolowane WCI ...

z długą tuleją miedzianą, do podwójnego zaciskania

Materiał mosiądz.
Pokrycie cynowane galwanicznie.
Izolacja poliamid 6.6.
Temp. pracy $-30 \div +95$ °C



EASY ENTRY

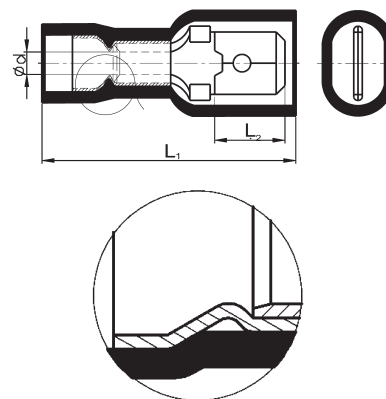

Typ	Art. nr	Przekrój	Wymiary [mm]			Rozmiar	Kolor	Opak. [szt.]	Masa opak. [kg]
		[mm ²]	d	L ₁	L ₂				
WCI 6,3-1/0,8	E10KN-03020300101	0,5÷1	1,7	24,0	7,7	6,3x0,8		100	0,12
WCI 6,3-2,5/0,8	E10KN-03020300201	1,5÷2,5	2,3	24,0	7,7	6,3x0,8		100	0,12

Technika zaciskania konektorów izolowanych 68

Dedykowane praski ręczne 67