

Nasuwki z odgałęzieniem izolowane NWI...B PCV

CECHY I KORZYŚCI

-  izolacja końcówki zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, ułatwia identyfikację przekroju
-  umożliwiają odgałęzienie przewodu za pomocą końcówki konektorowej
-  wykonanie połączenia nie wymaga stosowania narzędzi zaciskających

DANE LOGISTYCZNE


Dostępne opakowania 100

DANE MECHANICZNE

Izolacja	polichlorek winylu (PCV)
Materiał	mosiądz
Pokrycie	cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C]	-5 ÷ +60
Rozmiar	6,3x0,8

WYMIARY

L ₂	8,0
C	8,2

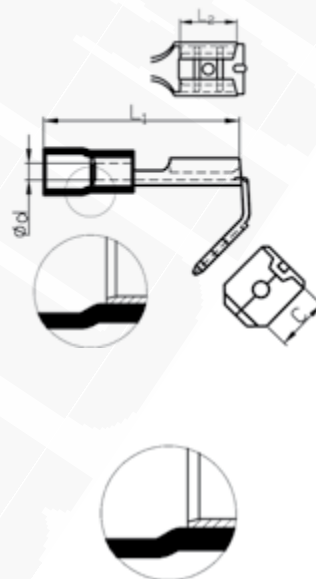

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	d	L ₁	Wagi [kg]
NWI 6,3-1/0,8 BPCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010600101	0,5÷1	czerwony	1,9	22,5	0,1
NWI 6,3-2,5/0,8 BPCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010600201	1,5÷2,5	niebieski	2,5	22,5	0,11
NWI 6,3-6/0,8 BPCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03010600301	4÷6	żółty	3,7	24,5	0,12