

CECHY I KORZYŚCI


- ☒ zalecane do pracy w warunkach drgań – dodatkowa tulejka zwiększa sztywność połączenia
- ☒ kształt dodatkowej tulejki ułatwia wkładanie przewodu, zapewnia włożenie całego przekroju przewodu
- ☒ dodatkowa tuleja redukuje ryzyko przerwania lub urwania się przewodu
- ☒ izolacja końcówki zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, ułatwia identyfikację przekroju

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 100

DANE MECHANICZNE

Izolacja polichlorek winylu (PCV)
 Materiał mosiądz
 Pokrycie cynowane galwanicznie
 Temperatura pracy [°C] -5 ÷ +60

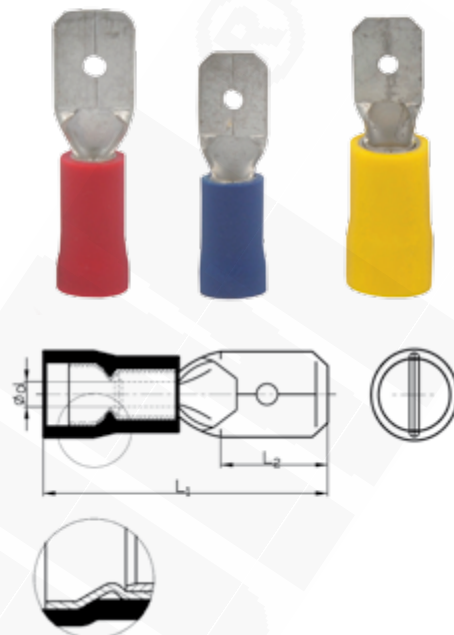

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Rozmiar	d	L ₁	L ₂	Wagi [kg]
WI 2,8-1/0,5 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03020101901	0,5÷1	czerwony	2,8x0,5	1,8	22,0	7,2	0,04
WI 2,8-1/0,8 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03020102001			2,8x0,8				0,05
WI 4,8-1/0,5 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03020102101			4,8x0,5				0,06
WI 4,8-1/0,8 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03020102201			4,8x0,8				0,07
WI 6,3-1/0,8 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03020102501	1,5÷2,5	niebieski	6,3x0,8	2,4	22,5	8,0	0,08
WI 4,8-2,5/0,5 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03020102301			4,8x0,5		22,5		0,09
WI 4,8-2,5/0,8 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03020102401			4,8x0,8		22,0		
WI 6,3-2,5/0,8 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03020102601			6,3x0,8		22,5		0,1
WI 6,3-6/0,8 PCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03020102701	4÷6	żółty	6,3x0,8	3,5	24,5	8,0	0,16