

Wsuwki izolowane typu WI...B PCV

CECHY I KORZYŚCI




izolacja końcówki zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, ułatwia identyfikację przekroju

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 100

DANE MECHANICZNE

Izolacja	polichlorek winylu (PCV)
Materiał	mosiądz
Pokrycie	cynowane galvanicznie
Temperatura pracy [°C]	-5 ÷ +60

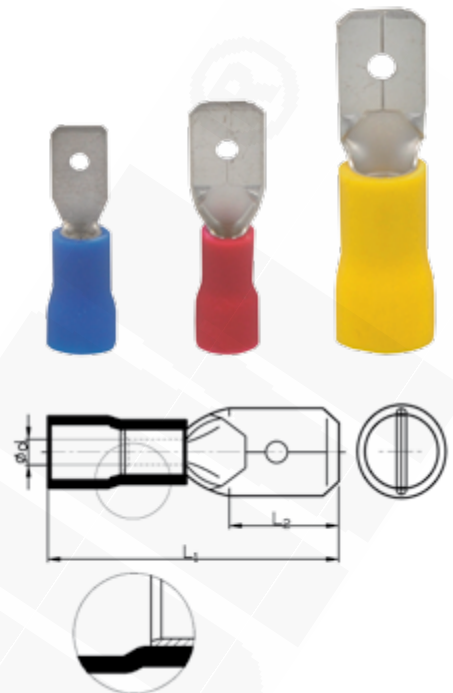

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Rozmiar	d	L ₁	L ₂	Wagi [kg]
WI 2,8-1/0,5 BPCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03020200101	0,5÷1	czerwony	2,8x0,5	1,9	22,0	7,2	0,03
WI 2,8-1/0,8 BPCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03020200201			2,8x0,8				0,04
WI 4,8-1/0,5 BPCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03020200301			4,8x0,5				0,05
WI 4,8-1/0,8 BPCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03020200401			4,8x0,8				0,06
WI 6,3-1/0,8 BPCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03020200701			6,3x0,8			8,0	0,07
WI 4,8-2,5/0,5 BPCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03020200501	1,5÷2,5	niebieski	4,8x0,5	2,5	22,5	7,2	0,08
WI 4,8-2,5/0,8 BPCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03020200601			4,8x0,8				
WI 6,3-2,5/0,8 BPCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03020200801			6,3x0,8			8,0	
WI 6,3-6/0,8 BPCV (100 SZT./PCS)	E10KN-03020200901	2,5÷6	żółty	6,3x0,8	3,7	22,5	8,0	0,14