

Rura elastyczna ochronna wykonana ze stali ocynkowanej pokryta płaszczem z PCV typu WOT

CECHY I KORZYŚCI

-  skuteczna ochrona przewodów i wiązek w normalnych warunkach przemysłowych
-  zapewnia, razem z dedykowanym osprzętem, klasę ochrony IP66
-  wysoka odporność mechaniczna
-  szeroki asortyment wymiarowy: średnice od 10 do 100 mm


Odporna na atmosferę agresywną, na większość agresywnych czynników spotykanych w przemyśle takich jak benzyna, oleje, smary, rozcieńczone kwasy i zasady. Stosowana z dławnicami: MWO.. i MWE G...

DANE MECHANICZNE

Temperatura pracy [°C]	-5 ÷ +80 (bez ruchu: -20 ÷ +80)
Odporność korozyjna	1 (słaba) PN-EN 61386-1
Wytrzymałość na ściskanie	4 (1250 N)

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP66
Normy	PN-EN 61386-23

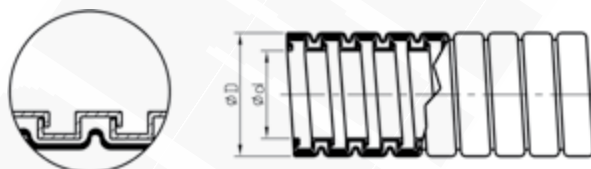

CE

Typ	Indeks Ergom	d	D	Kolor	Min. promień gięcia [mm]	Dostępne opakowania [metr]
WOT 7 (50 M.)	E03DK-10030100101	9,4	12,5	szary	32	50
WOT 9 (50 M.)	E03DK-10030100201	11,0	15,2	szary	40	50
WOT 11 (50 M.)	E03DK-10030100301	14,0	18,6	szary	45	50
WOT 13 (50 M.)	E03DK-10030100401	15,0	20,4	szary	52	50
WOT 16 (50 M.)	E03DK-10030100501	17,0	22,5	szary	58	50
WOT 21 (25 M.)	E03DK-10030100601	22,0	28,3	szary	72	25
WOT 29 (25 M.)	E03DK-10030100701	30,0	37,0	szary	96	25
WOT 36 (15 M.)	E03DK-10030100851	39,0	47,0	szary	118	15
WOT 48 (15 M.)	E03DK-10030100951	50,0	60,0	szary	140	15
WOT 63 (10 M.)	E03DK-10030101001	63,0	72,0	szary	200	10
WOT 75 (10 M.)	E03DK-10030101101	78,0	88,0	szary	225	10
WOT 100 (10 M.)	E03DK-10030101201	102,0	112,0	szary	275	10
WOT 7 BK (50 M.)	E03DK-10030102101	9,4	12,5	czarny	32	50
WOT 9 BK (50 M.)	E03DK-10030102201	11,0	15,2	czarny	40	50
WOT 11 BK (50 M.)	E03DK-10030102301	14,0	18,6	czarny	45	50
WOT 13 BK (50 M.)	E03DK-10030102401	15,0	20,4	czarny	52	50
WOT 16 BK (50 M.)	E03DK-10030102501	17,0	22,5	czarny	58	50
WOT 21 BK (25 M.)	E03DK-10030102601	22,0	28,3	czarny	72	25
WOT 29 BK (25 M.)	E03DK-10030102701	30,0	37,0	czarny	96	25
WOT 36 BK (15 M.)	E03DK-10030102801	39,0	47,0	czarny	118	15
WOT 48 BK (15 M.)	E03DK-10030102901	50,0	60,0	czarny	140	15
WOT 63 BK (10 M.)	E03DK-10030103001	63,0	72,0	czarny	200	10
WOT 75 BK (10 M.)	E03DK-10030103101	78,0	88,0	czarny	225	10
WOT 100 BK (10 M.)	E03DK-10030103201	102,0	112,0	czarny	275	10
WOT 7/10 (10 M.)	E03DK-10030200101	9,4	12,5	szary	32	10
WOT 9/10 (10 M.)	E03DK-10030200201	11,0	15,2	szary	40	10
WOT 11/10 (10 M.)	E03DK-10030200301	14,0	18,6	szary	45	10
WOT 13/10 (10 M.)	E03DK-10030200401	15,0	20,4	szary	52	10

Data publikacji: 28/2/2018

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Typ	Indeks Ergom	d	D	Kolor	Min. promień gięcia [mm]	Dostępne opakowania [metr]
WOT 16/10 (10 M.)	E03DK-10030200501	17,0	22,5	szary	58	10
WOT 21/10 (10 M.)	E03DK-10030200601	22,0	28,3	szary	72	10
WOT 29/10 (10 M.)	E03DK-10030200701	30,0	37,0	szary	96	10
WOT 36/5 (5 M.)	E03DK-10030200801	39,0	47,0	szary	118	5
WOT 48/5 (5 M.)	E03DK-10030200901	50,0	60,0	szary	140	5
WOT 7/10 BK (10 M.)	E03DK-10030202101	9,4	12,5	czarny	32	10
WOT 9/10 BK (10 M.)	E03DK-10030202201	11,0	15,2	czarny	40	10
WOT 11/10 BK (10 M.)	E03DK-10030202301	14,0	18,6	czarny	45	10
WOT 13/10 BK (10 M.)	E03DK-10030202401	15,0	20,4	czarny	52	10
WOT 16/10 BK (10 M.)	E03DK-10030202501	17,0	22,5	czarny	58	10
WOT 21/10 BK (10 M.)	E03DK-10030202601	22,0	28,3	czarny	72	10
WOT 29/10 BK (10 M.)	E03DK-10030202701	30,0	37,0	czarny	96	10
WOT 36/5 BK (5 M.)	E03DK-10030202801	39,0	47,0	czarny	118	5
WOT 48/5 BK (5 M.)	E03DK-10030202901	50,0	60,0	czarny	140	5

