



## do kabli Cu wielodrutowych

## Nasuwka przewodowa MS

Materiał: mosiądz

Wykonanie wg DIN 46247



| Przekrój przewodu nominalnego [mm <sup>2</sup> ] | Zakres przekrojów przewodów [mm <sup>2</sup> ] | Oznaczenie końcówki | b [mm] | l <sub>1</sub> [mm] | l <sub>2</sub> [mm] | d [mm] | Średnica izolacji przewodu | Waga [g/szt.] | Liczba [szt.] | Narzędzie do zaciskania |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|----------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 1                                                | > 0,5 ÷ 1                                      | MS 2,8-1            | 0,4    | 14                  | 6,3                 | 3,1    | 2 ÷ 3,3                    | 0,23          | 100           | PR33, S33-1,            |
| 1                                                | > 0,5 ÷ 1                                      | MS 2,8-1A           | 0,8    | 14                  | 6,3                 | 3,1    | 2 ÷ 3,3                    | 0,22          | 100           | S55                     |
| 1                                                | > 0,5 ÷ 1                                      | MS 6,3-1            | 0,8    | 19,2                | 7,5                 | 6,7    | 2 ÷ 3,3                    | 0,68          | 100           | PR33, S11-6,            |
| 2,5                                              | > 1,0 ÷ 2,5                                    | MS 4,8-2            | 0,8    | 15,6                | 6,3                 | 5,1    | 2,7 ÷ 4,3                  | 0,57          | 100           | S55,                    |
| 2,5                                              | > 1,0 ÷ 2,5                                    | MS 6,3-2            | 0,8    | 19,2                | 7,5                 | 6,7    | 2,7 ÷ 4,3                  | 0,72          | 100           | PP8, PP19               |
| 6                                                | > 2,5 ÷ 6                                      | MS 6,3-6            | 0,8    | 19,2                | 7,5                 | 6,7    | 3,8 ÷ 5,1                  | 0,86          | 100           |                         |

Wykonanie standardowe - niecynowane. Przy zamówieniu cynowanych należy dodać symbol „Sn”, np. MS 6,3-2 Sn.


Przy zamówieniu niklowanych należy dodać symbol „Ni”, np. MS 6,3-6 Ni. Wykonanie na zamówienie.

## do kabli Cu wielodrutowych

## Wsuwka przewodowa TS

Materiał: mosiądz

Wykonanie wg DIN 46248



| Przekrój przewodu nominalnego [mm <sup>2</sup> ] | Zakres przekrojów przewodów [mm <sup>2</sup> ] | Oznaczenie końcówki | s [mm] | l <sub>1</sub> [mm] | l <sub>2</sub> [mm] | d [mm] | Średnica izolacji przewodu | Waga [g/szt.] | Liczba [szt.] | Narzędzie do zaciskania           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| 1                                                | > 0,5 ÷ 1                                      | TS 6,3-1            | 0,8    | 20                  | 8,5                 | 6,3    | 2 ÷ 3,3                    | 0,59          | 100           | PR33, S11-6,<br>S55,<br>PP8, PP19 |
| 2,5                                              | > 1 ÷ 2,5                                      | TS 4,8-2*           | 0,8    | 17                  | 7,2                 | 4,8    | 2,7 ÷ 4,3                  | 0,50          | 100           |                                   |
| 2,5                                              | > 1 ÷ 2,5                                      | TS 6,3-2            | 0,8    | 20                  | 8,5                 | 6,3    | 2,7 ÷ 4,3                  | 0,67          | 100           |                                   |
| 6                                                | > 2,5 ÷ 6                                      | TS 6,3-6            | 0,8    | 20                  | 8,5                 | 6,3    | 3,8 ÷ 5,1                  | 0,76          | 100           |                                   |

Wykonanie standardowe - niecynowane. Przy zamówieniu cynowanych należy dodać symbol „Sn”, np. TS 6,3-2 Sn.


Przy zamówieniu niklowanych należy dodać symbol „Ni”, np. TS 6,3-6 Ni. Wykonanie na zamówienie.

## do kabli Cu wielodrutowych

## Nasuwka kątowa MK

Materiał: mosiądz

Wykonanie wg DIN 46346 – część B

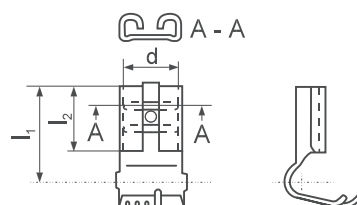

| Zakres przekrojów przewodów [mm <sup>2</sup> ] | Oznaczenie końcówki | l <sub>1</sub> [mm] | l <sub>2</sub> [mm] | d [mm] | Średnica izolacji przewodu | Waga [g/szt.] | Liczba [szt.] | Narzędzie do zaciskania |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|----------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 0,75 ÷ 1                                       | MK 6,3-2            | 11                  | 7,5                 | 6,7    | 2 ÷ 3,3                    | 0,69          | 100           | SK1, PP8, PP19          |
| 1,5 ÷ 2,5 *                                    | MK 6,3-2            | 11                  | 7,5                 | 6,7    | 2,7 ÷ 4,3                  | 0,72          | 100           | SK2N, PP8, PP19         |

\* – zakres stosowania poza normą.

Wykonanie standardowe - niecynowane, przy zamówieniu cynowanych należy dodać symbol „Sn”, np. MK 6,3-2 Sn.