


Złączki wieloprądowe ZW

ZW

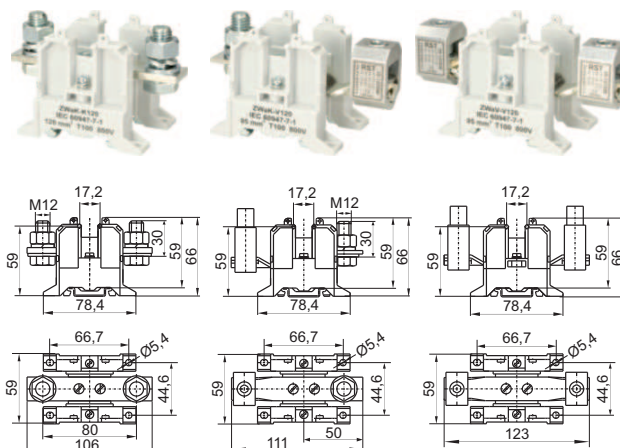

TYP	ZWaK-K120	ZWaK-V120	ZWaV-V120
Numer katalogowy	11-191	11-192	11-193
Kolor	żółty-1 szary-8	żółty-1 szary-8	żółty-1 szary-8
Norma	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
Przekrój znamionowy	120mm ²	95mm ²	95mm ²
Przyłączalność znamionowa ¹⁾ : re-sztynny / rm-giętki	120mm ²	16...95 / 16...70 mm ²	16...95 / 16...70 mm ²
Napięcie znamionowe izolacji	800V	800V	800V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	6kV	6kV	6kV
Prąd znamionowy ciągły	269A	232A	232A
Moment dokręcający zaciski	14Nm	14Nm	14Nm
Długość odizolowania	zależy od końcówki kablowej max 35mm	24mm	24mm
Szerokość	59mm	59mm	59mm
Materiał izolacyjny: korpus złączki szyna złączki zacisk (docisk, korpus)	poliamid miedź mosiądz, st. aluminium	poliamid miedź mosiądz, st. aluminium	poliamid miedź mosiądz, st. aluminium
Temperatura otoczenia	-25...+100°C	-25...+100°C	-25...+100°C
Stopień ochrony	IP00; przy założonych osłonach IP10 ²⁾	IP00; przy założonych osłonach IP10 ²⁾	IP00; przy założonych osłonach IP10 ²⁾
Masa	291g	264g	269g
Opakowanie	1szt.	1szt.	1szt.

Wypożyczenie i akcesoria

WYPOSAŻENIE	STR.	ZWaK-K120	ZWaK-V120	ZWaV-V120
Listwy montażowe	200	TS35, TS35-15/AL	TS35, TS35-15/AL	TS35, TS35-15/AL
Końcówki kablowe	207	K120, K95, K70, K50	K120, K95, K70, K50	—
Osłona	54	ZW-D	ZW-M, ZW-D	ZW-M

¹⁾ dla złączek z V-klemą przyłączalność znamionowa dotyczy przewodów o żyłach okrągłych. Dla przewodów o żyłach sektorowych, przyłączalność znamionowa wynosi odpowiednio: se/sztynny/ = 95...240 mm², sm/giętki/ = 70...240 mm²

²⁾ IP10 tylko gdy złączka od strony szyny TS35 ograniczona jest powierzchnią sm - żyła sektorowa wielodrutowa (giętka); rm - żyła okrągła wielodrutowa (giętka) se - żyła sektorowa pełna (sztywna); re - żyła okrągła pełna (sztywna)