


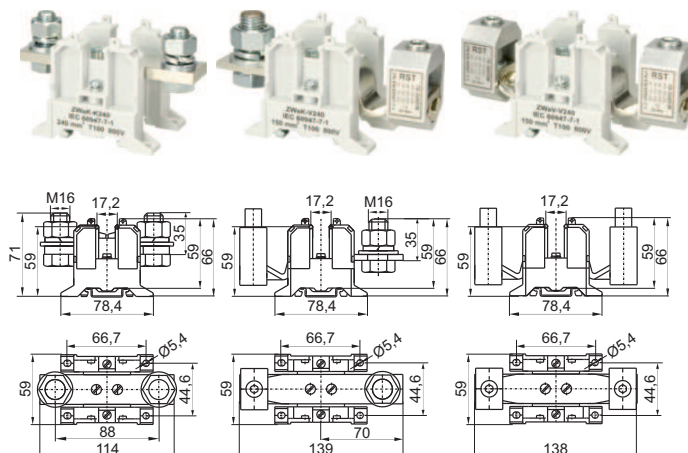

TYP	ZWaK-K240	ZWaK-V240	ZWaV-V240
Numer katalogowy	11-194	11-195	11-196
Kolor	żółty-1 szary-8	żółty-1 szary-8	żółty-1 szary-8
Norma	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
Przekrój znamionowy	240mm ²	150mm ²	150mm ²
Przyłączalność znamionowa ¹⁾ : re-sztynny / rm-giętki	240mm ²	70...150 / 50...120 mm ²	70...150 / 50...120 mm ²
Napięcie znamionowe izolacji	800V	800V	800V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	6kV	6kV	6kV
Prąd znamionowy ciągły	415A	309A	309A
Moment dokręcający zaciski	25Nm	19Nm	19Nm
Długość odizolowania	zależy od końcówki kablowej max 35mm	28mm	28mm
Szerokość	59mm	59mm	59mm
Materiał izolacyjny: korpus złączki szyna złączki zacisk (docisk, korpus)	poliamid miedź mosiądz, st. aluminium	poliamid miedź mosiądz, st. aluminium	poliamid miedź mosiądz, st. aluminium
Temperatura otoczenia	-25...+100°C	-25...+100°C	-25...+100°C
Stopień ochrony	IP00; przy założonych osłonach IP10 ²⁾	IP00; przy założonych osłonach IP10 ²⁾	IP00; przy założonych osłonach IP10 ²⁾
Masa	492g	468g	456g
Opakowanie	1szt.	1szt.	1szt.

Wypożyczenie i akcesoria

WYPOSAŻENIE	STR.	ZWaK-K240	ZWaK-V240	ZWaV-V240
Listwy montażowe	200	TS35, TS35-15/AL	TS35, TS35-15/AL	TS35, TS35-15/AL
Końcówki kablowe	207	K240, K185, K150, K120	K240, K185, K150, K120	—
Oslona	54	ZW-D	ZW-M, ZW-D	ZW-M

¹⁾ dla złączek z V-klemą przyłączalność znamionowa dotyczy przewodów o żyłach okrągłych. Dla przewodów o żyłach sektorowych, przyłączalność znamionowa wynosi odpowiednio: se/sztynny/ = 95...240 mm², sm/giętki/ = 70...240 mm²

²⁾ IP10 tylko gdy złączka od strony szyny TS35 ograniczona jest powierzchnią sm - żyła sektorowa wielodrutowa (giętka); rm - żyła okrągła wielodrutowa (giętka) se - żyła sektorowa pełna (sztywna); re - żyła okrągła pełna (sztywna)