


Złączki jednotorowe ZUG®

Złączki gwintowe ZUG przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 0,5 mm² do 35 mm². Złączki te posiadają przy różnych grubościach identyczny obrys zewnętrzny. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego tworzywa w klasie palności V0, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji do 1000V. Korpus złązek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oznaczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis.

Cała linia złązek ZUG wraz z pełną gamą akcesoriów, to połączenie innowacyjnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałów oraz bezpieczeństwa potwierdzonego certyfikatami na znak  i CE.

Złączki gwintowe do przewodów o przekroju 0,5...35mm²

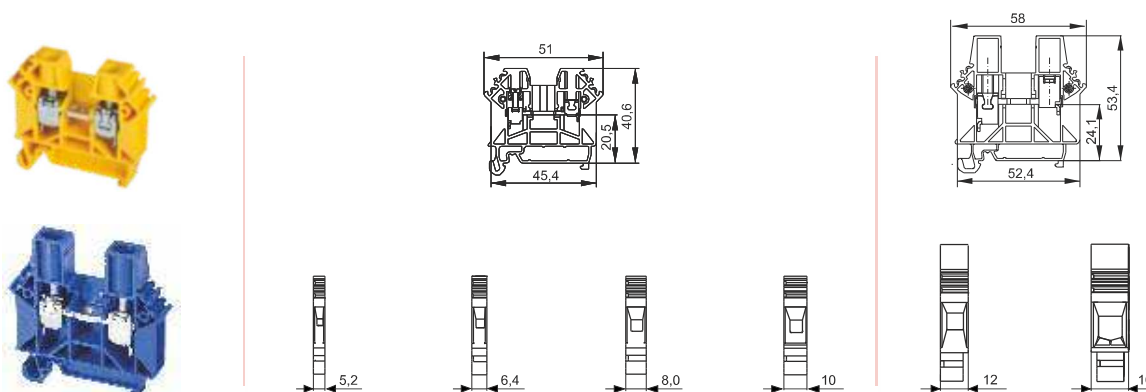

TYP	ZUG-2,5	ZUG-4	ZUG-6	ZUG-10	ZUG-16	ZUG-35
Numer katalogowy	11-A13	11-A23	11-A33	11-A43	11-A53	11-A63
Kolor	- żółty-1 - biały-2 - czarny-3 - zielony-5 - niebieski-6 - czerwony-7 - szary-8	- żółty-1 - biały-2 - czarny-3 - zielony-5 - niebieski-6 - czerwony-7 - szary-8	- żółty-1 - biały-2 - czarny-3 - zielony-5 - niebieski-6 - czerwony-7 - szary-8	- żółty-1 - biały-2 - czarny-3 - zielony-5 - niebieski-6 - czerwony-7 - szary-8	- żółty-1 - biały-2 - czarny-3 - zielony-5 - niebieski-6 - czerwony-7 - szary-8	- żółty-1 - biały-2 - czarny-3 - zielony-5 - niebieski-6 - czerwony-7 - szary-8
Norma	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
Przekrój znamionowy	2,5mm ²	4mm ²	6mm ²	10mm ²	16mm ²	35mm ²
Przyłączalność znamionowa: drut / linka	0,5...4 / 0,5...2,5mm ²	0,5...6 / 0,5...4mm ²	0,5...10 / 0,5...6mm ²	0,5...16 / 0,5...10mm ²	0,5...25 / 0,5...16mm ²	4...50 / 4...35mm ²
Napięcie znamionowe izolacji	1000V	1000V	1000V	1000V	1000V	1000V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	8kV	8kV	8kV	8kV	8kV	8kV
Prąd znamionowy ciągły	24A	32A	41A	57A	76A	125A
Moment skręcający dla zacisków	0,4Nm	0,5Nm	1,2Nm	1,2Nm	2,0Nm	2,5Nm
Długość odizolowania	10mm	10mm	12mm	8mm	13mm	13mm
Materiał izolacyjny	poliamid V0	poliamid V0	poliamid V0	poliamid V0	poliamid V0	poliamid V0
Temperatura otoczenia	-25...+120°C	-25...+120°C	-25...+120°C	-25...+120°C	-25...+120°C	-25...+120°C
Masa	7,1g	9,1g	13,9g	17g	28,4g	50g
Opakowanie	40szt.	30szt.	25szt.	20szt.	30szt.	20szt.

Wyposażenie i akcesoria

WYPOSAŻENIE	STR.	ZUG-2,5	ZUG-4	ZUG-6	ZUG-10	ZUG-16	ZUG-35
Listwy montażowe	196	TS35, TS35-P	TS35, TS35-P	TS35, TS35-P	TS35, TS35-P	TS35, TS35-P	TS35, TS35-P
Trzymacze	44	KU-1/35N, KU-2/35N	KU-1/35N, KU-2/35N	KU-1/35N, KU-2/35N	KU-1/35N, KU-2/35N	KU-1/35N, KU-2/35N	KU-1/35N, KU-2/35N
Zwieracze śrubowe	49	ZKN-2,5-2, ZKN-2,5-3, ZKN-2,5-4, ZKN-2,5-10	ZKN-4-2, ZKN-4-3, ZKN-4-4, ZKN-4-10	ZKN-6-2, ZKN-6-3, ZKN-6-4, ZKN-6-10	ZKN-10-2, ZKN-10-3, ZKN-10-4, ZKN-10-10	ZKN-16-2, ZKN-16-3, ZKN-16-4, ZKN-16-10	ZKN-35-2, ZKN-35-3, ZKN-35-4
Zwieracze sprężynowe	50	ZSN-2,5-2; ZSN-2,5-10	ZSN-4-2; ZSN-4-10	ZSN-6-2; ZSN-6-10	ZSN-10-2; ZSN-10-4	-	-
Zwieracze sprężynowe redukcyjne	50	ZSNR-6/2,5; ZSNR-10/2,5	ZSNR-10/4	ZSNR-6/2,5	ZSNR-10/2,5; ZSNR-10/4	-	-
Płyta skrajna	45	PS-N1	PS-N1	PS-N1	PS-N1	PS-N2	PS-N2
Przegroda	45	P-N1	P-N1	P-N1	P-N1	P-N2	P-N2
Oslonka	47	2,5N	4N	6N	10N	16N	35N
Oznaczniki	43	DK/Z-5	DK/Z-5, DK/Z-6	DK/Z-5, DK/Z-6	DK/Z-5, DK/Z-6	DK/Z-5, DK/Z-6	DK/Z-5, DK/Z-6