



ZŁĄCZKI

Ośłona złączek mocowana na trzymaczach KU-3

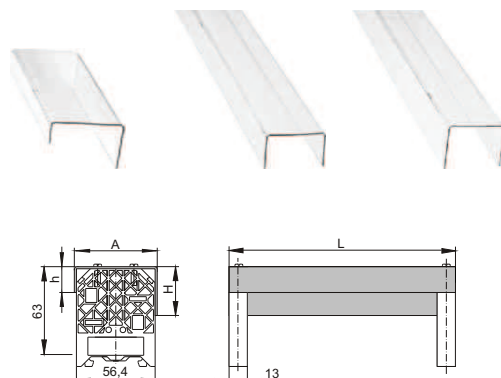

TYP	OZZ-1	OZZ-2	OZZ-3
Numer katalogowy	46-0270	46-1010	46-2010
Wymiary	A 60mm H 37mm h 18,5mm L 162mm	A 60mm H 35mm h 35mm L 1000mm	A 60mm H 47mm h 47mm L 1000mm
Zastosowanie	ZO-4204	ZUG-16, ZG-16, ZG-G25, ZG-G35	ZG-G2,5; 4; 10; ZUG-G2,5; 4; 10
Materiał izolacyjny	Plexi 1,5mm	Plexi 1,5mm	Plexi 1,5mm
Temperatura otoczenia	-25...+55°C	-25...+55°C	-25...+55°C

Płytki skrajne, przegrody

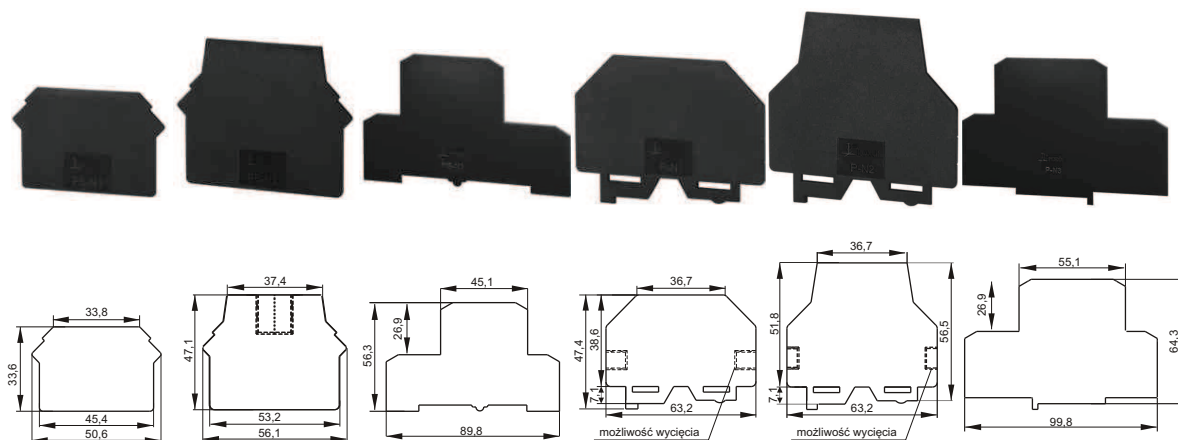

TYP	PS-N1	PS-N2	PS-N3	P-N1	P-N2	P-N3
Numer katalogowy	41-811	41-812	41-813	41-8213	41-8223	41-8233
Kolor	żółty-1 ● biały-2 ○ czarny-3 ● zielony-5 ● niebieski-6 ● czerwony-7 ● szary-8 ●	żółty-1 ● biały-2 ○ czarny-3 ● zielony-5 ● niebieski-6 ● czerwony-7 ● szary-8 ●	żółty-1 ● biały-2 ○ czarny-3 ● zielony-5 ● niebieski-6 ● czerwony-7 ● szary-8 ●	czarny-3 ●	czarny-3 ●	czarny-3 ●
Zastosowanie	ZUG-2,5, ZUG-4, ZUG-6, ZUG-10	ZUG-16 ZUG-35	ZUG-21; ZUG-21/E0; ZUG-22; ZUG-23; ZUG-24	—	—	—
Zastosowanie	—	—	—	ZUG-2,5, ZUG-4, ZUG-6, ZUG-10	ZUG-16 ZUG-35	ZUG-21; ZUG-21/E0; ZUG-22; ZUG-23; ZUG-24
Szerokość	1mm	1mm	1mm	1mm	1mm	1mm
Materiał izolacyjny	poliamid V0	poliamid V0	poliamid V0	poliamid V0	poliamid V0	poliamid V0
Temp. otoczenia	-25...+120°C	-25...+120°C	-25...+125°C	-25...+120°C	-25...+120°C	-25...+120°C
Opakowanie	20szt.	20szt.	20szt.	20szt.	20szt.	20szt.