
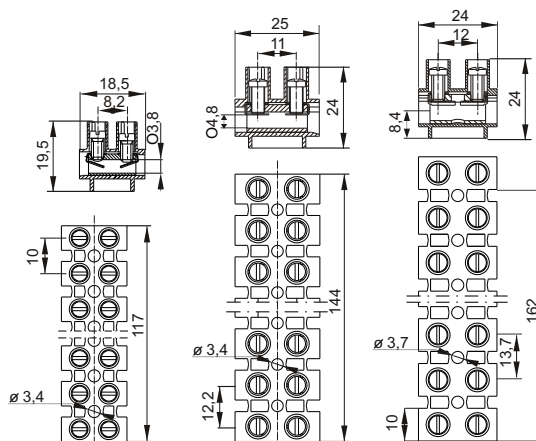


ZŁĄCZKI

Złączki gwintowe typu TLZ...N 12-torowe¹⁾ o przekroju znamionowym 4; 10; 16mm² z podkładką zapobiegającą przecinaniu przewodów

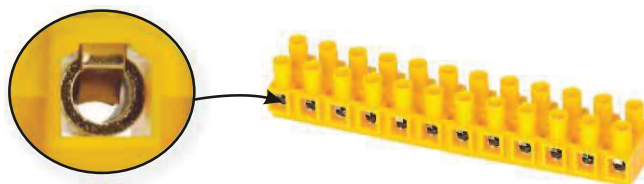

TYP	TLZ-4N	TLZ-10N	TLZ-16N
Numer katalogowy	12-22N□	12-23N□	12-24N□
Kolor	żółty-1 ● biały-2 ○ czarny-3 ● szary-8 ●	żółty-1 ● biały-2 ○ czarny-3 ● szary-8 ●	żółty-1 ● biały-2 ○ czarny-3 ● szary-8 ●
Norma	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
Przekrój znamionowy	4mm ²	10mm ²	16mm ²
Przyłączalność znamionowa: drut / linka	0,75...4mm ²	0,75...10 / 0,75...6mm ²	1...16 / 1...10mm ²
Napięcie znamionowe izolacji	690V	690V	690V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	6kV	6kV	8kV
Prąd znamionowy ciągły	32A	57A	76A
Moment skręcający dla zacisków	0,8Nm	1,2Nm	1,2Nm
Długość odizolowania	7mm	8mm	9mm
Materiał izolacyjny	poliamid	poliamid	poliamid
Temperatura otoczenia	-25...+100°C	-25...+100°C	-25...+100°C
Masa	42g	93g	94g
Opakowanie	50szt.	50szt.	50szt.

Wyposażenie i akcesoria

WYPOSAŻENIE	STR.	TLZ-4N	TLZ-10N	TLZ-16N
Podstawka na szynę TS35 pojedyncza	48	P1-4N	P1-10N	P1-16N
Podstawka na szynę TS35 podwójna	48	P2-4N	P2-10N	P2-16N

¹⁾ Można dzielić na części o mniejszej liczbie torów (nacinąć nożem i łamać)