



LDDTH50N Łącznik dostawny przegubowy H50

3,0 Grubość blachy: 3,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Łączenie elementów trasy kablowej prowadzonej pod różnym kątem. Regulacja kąta w pełnym zakresie.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09


Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą cynku płatkowego

PN-EN ISO 10683:2014-09

E - stal kwasoodporna PN-EN 10088

L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

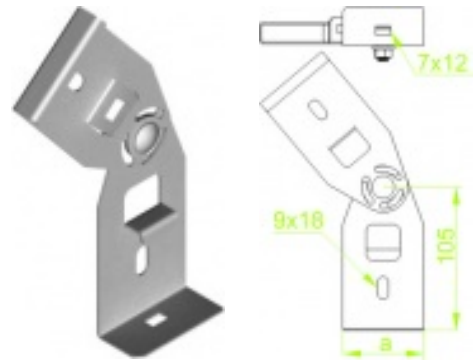

Dodatkowe informacje

Do montażu należy użyć 2 komplety śrub SGKM6x12 przy skręcaniu do dolnej części boku drabiny lub 2 komplety śrub SGKM8x14 przy skręcaniu do boku burty drabiny

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LDDTH50N	451202	65	0,20	10

