



WSKD Wieszak sufitowy z drutu

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

N Nowość **Ⓢ** Szybki montaż **✂** Montaż bez użycia narzędzi

Informacje

Zastosowanie

Podwieszanie koryt siatkowych do sufitu.

Montaż koryt siatkowych o szerokości 60 i 100 mm.

Materiał

Drut stalowy cynkowany galwanicznie

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą cynku płatkowego

PN-EN ISO 10683:2014-09

E- drut kwasoodporny

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL


Dodatkowe informacje

Zalety zastosowania:

Bardzo szybki i bez śrubowy montaż korytka siatkowego.

Szybki montaż do stropów bezpośrednio i przy użyciu pręta.

Wieszaki pasują do koryt o wysokościach 60 mm.

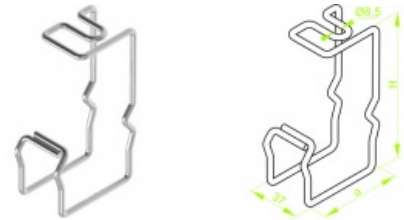

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wysokość H (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
WSKD60	904500	65	108	0,24	0,06	100
WSKD100	904600	105	127	0,21	0,08	50

Przykłady

