

UCHWYTY ŚRUBOWO-KABŁĄKOWE




U-BOLT JOINTS

Zastosowanie

Do zamykania pętli na uchwytych odciągowych kabłąkowych oraz łączenia dwóch przewodów. Jeżeli połączenie ma przenosić większy naciąg od podanego należy stosować większą ilość uchwytych w jednym połączeniu.

Application

These U-bolt joints are used to close the loops on the bow tension clamps and to connect two conductors each other. If the connection is to carry greater load then it is indicated in the above table, more than an one piece of U-bolt joints shall be used an one connection.

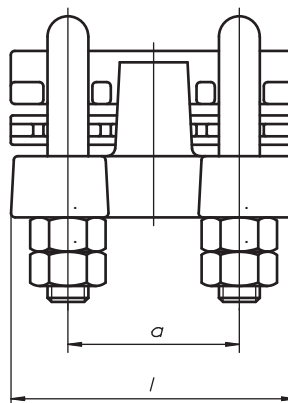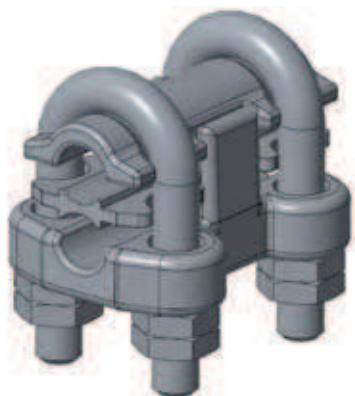

Rys. Draw.	Nr kat. Cat. No.	1. Zastosowanie do przewodu o przekroju Conductor cross- sectional area [mm ²]	Wymiary / Dimensions [mm]				Min. siła wyslizgu przewodu o największym przekroju Minimum conducto slip load for max. conductor diameter [kN]	Masa Mass [kg]	Karta kat. Cat. card
		2. Zastosowanie do przewodu (zakres średnic) Conductor Type (diameter range) [mm]	a	b	h	l			
1	2411	35-50 Al/Al	34	25	50	55	10	0,27	1-18
	2412	35-50 Cu/Cu	34	25	50	55	10	0,29	
	2413	35-50 Fe/Fe	34	25	50	55	10	0,29	
	2421	70-120 Al/Al	42	32	70	70	12	0,51	
	2422	70-120 Cu/Cu	42	32	70	70	12	0,54	
	2423	70-120 Fe/Fe	42	32	70	70	12	0,54	
	24223	70-120 Al/Cu	42	32	70	70	12	0,51	
	2431	150-185 Al/Al	49	38	95	85	14	0,79	
	2432	150-185 Cu/Cu	49	38	95	85	14	0,83	
2	24112	Al (8-11)	34	25	60	-	10	0,18	1-38
	24113	Al/Cu (8-11)	34	25	60	-	10	0,20	
	24114	Cu (8-11)	34	25	60	-	10	0,25	

Materiał

Material

- Korpus i nakładka – żeliwo cynkowane ogniowo
Przekładka – aluminium, mosiądz, stal lub bimetal miedź- aluminium
- Szczęka – stop aluminium (24112), mosiądz (24113,24114)
Przekładka – aluminium (24112), aluminium/mosiądz (24113), mosiądz (24114)

- Body and cover plate – malleable cast iron
Separator – aluminium, brass, steel or cooper-aluminium Bimetal
- Jaw – aluminium alloy (24112), brass (24113,24114)
Separator – aluminium (24112), aluminium/brass (24113), brass (24114)