

ŁĄCZNIKI DWUUCHOWE SKRĘCONE



DOUBLE EYES, TWISTED

Zastosowanie


Do łączenia różnych elementów osprzętu
(3- złącznikami kabłąkowymi, 4- w łańcuchach).

Application

These double eyes are used to connect various fittings elements
(3-with shackles, 4- on insulators rings).

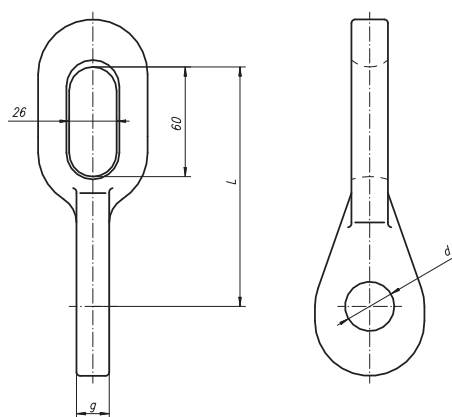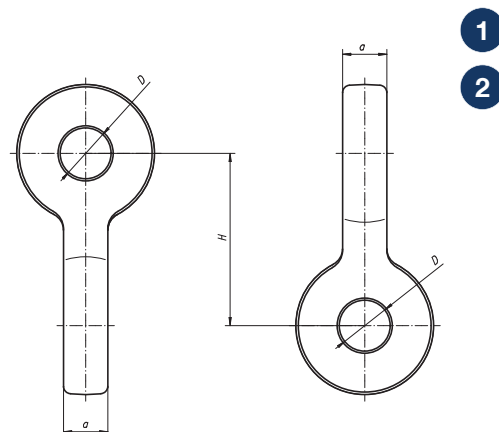

3

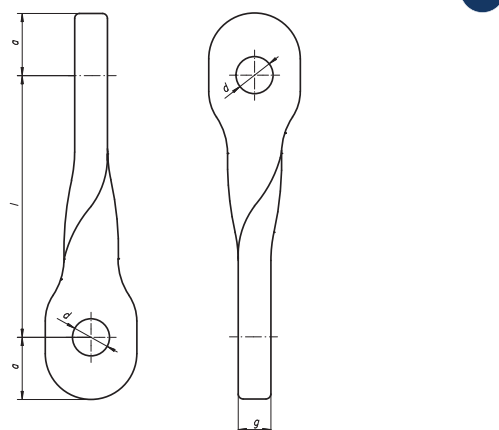

4

Rys. Draw.	Nr kat. Cat. No.	Wymiary / Dimensions [mm]				Obciążenie niszczące Minimum / breaking load [kN]	Obciążenie prądowe Short circuit current [kA]	Masa / Mass [kg]	Karta kat. Cat. card
		l	d	g	a				
1	3532	70	23	18	-	160	40	0,60	2-10
	3533	90	23	19	-	250	40	1,00	
	3534	90	20	19	-	250	40	1,02	
	3535	80	20	19	-	200	40	0,72	
	3536	80	17,5	19	-	140	40	0,75	
2	35310	65	17	11	-	40	6,5	0,26	2-45
3	35511	130	27	18	-	300	40	1,60	2-25
4	35325	160	24	20	30	200	40	1,50	2-66
	35345	160	27	20	38	300	40	1,65	

Materiał

Material

Stal cynkowana ogniowo

Steel, hot dip galvanized