

ŁĄCZNIKI KABŁĄKOWE



SHACKLES WITH SCREW BOLT OR RIVER PIN

Zastosowanie




Do łączenia elementów osprzętu sieciowego.

Application



These shackles are used to connect fittings elements on insulator strings.

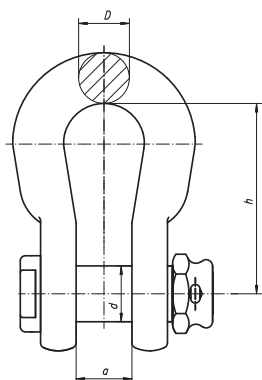

1

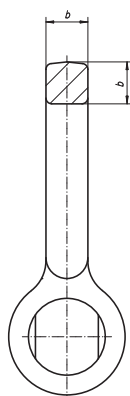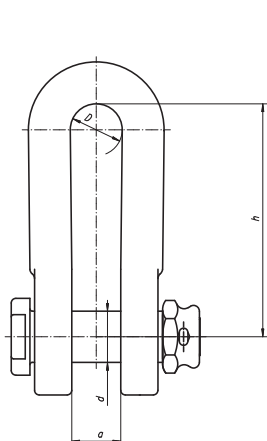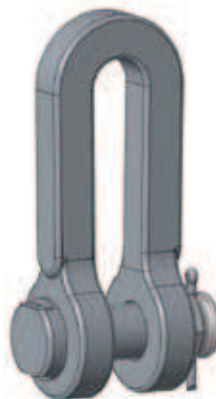

2

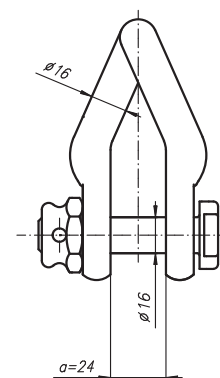

3

Rys. Draw.	Nr kat. Cat. No.	Wymiary / Dimensions [mm]					Obciążenie niszczące Minimum breaking load [kN]	Obciążenie prądowe Short circuit current [kA]	Masa / Mass [kg]	Karta kat. Cat. card
		h	a	d	D	b				
1	38138	60	21	19	16	-	120	16	0,63	2-68
	38141	70	24	16	16	-	120	16	0,64	
	3815	75	21	22	20	-	160	40	0,93	
	38155	100	21	22	20	-	180	40	0,96	
	38154	91	32	22			210	40	1,16	
	3816	100	26	26	24	-	300	40	1,75	
2	38135	60	21	20	16	-	120	16	0,59	2-76
	38140	70	24	16	16	-	70	16	0,54	
3	3817	100	21	22	23	18	160	40	1,17	2-46
	3818	100	21	19	23		160	40		
	38115	80	24	16	16	-	120	12	0,70	

Material

Stal cynkowana ogniowo

Material

Steel, hot dip galvanized