



PM02 Puszka łączeniowo-rozgałęźna

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

N Nowość **E90** System E-90

Informacje

Zastosowanie

Puszka łączeniowa i rozgałęźna, $U_i=400$ V, z trwałym zachowaniem funkcji łączenia E30 / E60 / E90 wg DIN 4102 część 12. Stopień ochrony IP65, zakres uszczelnienia od 11 mm do 24 mm Mocowanie poprzez zewnętrzne uchwyty montażowe do betonu za pomocą kołków stalowych. Do drabinek i korytek kablowych za pomocą śruby SGKM6x12. Montaż puszek na korycie siatkowym za pomocą uchwyty puszek UP2 lub UPP... i kompletu SGNM6x12 lub SGKM6x12

Materiał

PM02 - stal ocynkowana PN-EN 10152, malowana proszkowo RAL 2003


PM02 E - blacha kwasoodporna 1.4301

malowana proszkowo RAL 2003

- kostka zaciskowa wykonana jest ze specjalnej ceramiki odpornej na wysokie temperatury,
- dławik wykonany jest z tworzywa bezhalogenowego
- mocowanie poprzez zewnętrzne uchwyty montażowe

Dodatkowe informacje

Możliwość zastosowania dławików skrętnych M32

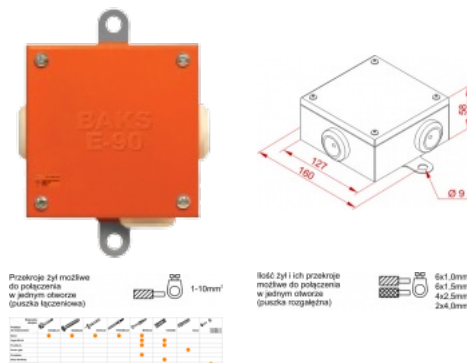

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	ilość kostek zaciskowych	ilość dławików	Przekroje kabli puszki łączeniowe	Przekroje kabli puszki rozgałęźna	Ilość (szt.)
PM02(5/6)	802010	5	6	1mm2-10mm2	1mm2-4mm2	1
PM02(5/3)	802020	5	3	1mm2-10mm2	1mm2-4mm2	1
PM02(3/3)	802030	3	3	1mm2-10mm2	1mm2-4mm2	1

Przykłady

