

KNIPEX TwinKey®


do wszystkich standardowych tablic rozdzielczych i systemów odcinających

00
11

10 profili. 2 końcówki krzyżowe. 1 klucz.

Do wszystkich popularnych systemów zamykania.

- > Klucz wielofunkcyjny do zamknięć stosowanych w instalacjach technicznych budynków (w systemach grzewczych i sanitarnych, klimatyzacji i wentylacji, instalacjach elektrotechnicznych), w instalacjach zasilających gazu i wody oraz do systemów odcinających
- > Wersja 8-ramienna: 2 klucze krzyżowe połączone magnesem dla większej oszczędności miejsca
- > Dwustronna końcówka wkrętakowa: profil płaski 1,0 x 7 mm oraz profil krzyżowy PH2
- > Klucz i końcówka wkrętakowa połączone mocną linką ze stali nierdzewnej
- > Wysokiej jakości powłoka zewnętrzna
- > Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku gwarantujący optymalny ciężar klucza

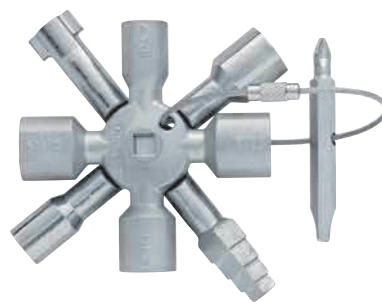

00 11 01





TwinKey®

Przemysłowe wyposażenie, wysokiej jakości wykonanie.

Ośmioramienny klucz KNIPEX TwinKey® składa się z dwóch elementów krzyżowych, które można połączyć za pomocą magnesu.

Film wideo



Nr art.	EAN	↔ mm	□ Ø mm	□ Ø mm	□ Ø mm	□ Ø mm	□ Ø mm	⚖ g
00 11 01	074670	95	5 / 6 - 7 / 8 - 9 / 10 - 11	7 - 8 / 9 - 10 / 11 - 12	3 - 5	6	6 - 9	135

Klucze wielofunkcyjne do szaf sterowniczych

do wszystkich standardowych tablic rozdzielczych i systemów odcinających

00
11

- > Do tablic rozdzielczych i systemów odcinających dopływ gazu, wody i prądu
- > Do instalacji technicznych w budynkach takich jak: systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne, do zaworów zamykających, tablic rozdzielczych sieci zasilającej itp.
- > Z końcówką wkrętakową z profilem płaskim 1,0 x 7 mm oraz krzyżowym PH2
- > Z adapterem do końcówek wkrętakowych 1/4" z łańcuszkiem zabezpieczającym
- > Dodatkowy uchwyt do końcówek wkrętakowych 1/4" w jednym ramieniu
- > Żeliwo cynkowe



00 11 03

00 11 02
Wersja krótka, długość całkowita 44 mm

00 11 03
Wersja długa, długość całkowita 76 mm


Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm	□ mm	△ mm	○ mm	g
00 11 02	048947	44	6 / 8	9	3 - 5	65
00 11 03	041658	76	5 / 6 / 8	9	3 - 5	88

Klucz wielofunkcyjny Profi

do wszystkich standardowych systemów odcinających

00
11

- > Klucz do systemów grzewczych, klimatyzacyjnych, sanitarnych i innych instalacji technicznych w budynkach, np. do klamek okien i drzwi lub odpowietrzania instalacji grzewczych
- > Z końcówką wkrętakową z profilem płaskim 1,0 x 7 mm oraz krzyżowym PH2
- > Z adapterem do końcówek wkrętakowych 1/4" z łańcuszkiem zabezpieczającym
- > Dodatkowy uchwyt do końcówek wkrętakowych 1/4" w jednym ramieniu
- > Długość całkowita ramienia: 90 mm
- > Żeliwo cynkowe

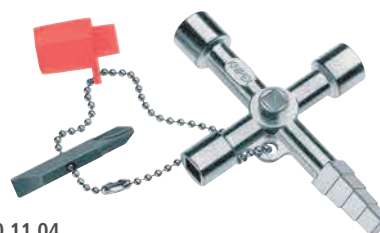

00 11 04

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm	□ mm	△ mm	■ mm	g
00 11 04	048954	90	5 / 7 / 8	9 - 10	6 / 7 / 8 / 9	86

Klucz uniwersalny

do wszystkich standardowych tablic rozdzielczych i systemów odcinających

00
11

- > Do systemów zamykających w elektrotechnice, instalacjach zasilających gaz i wody, w systemach klimatyzacji i wentylacji, w przemyśle, instalacjach technicznych w budynkach itp.
- > 9 różnych profili odlewanych ciśnieniowo ze stopu cynku w jednym kluczu
- > Ze zdejmowalym łańcuszkiem i karabińczykiem
- > Długość całkowita ramienia: 90 mm
- > Odlewany ciśnieniowo ze stopu cynku




00 11 06

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm	□ mm	△ mm	○ mm	g
00 11 06	071334	90	5 / 6 / 7 - 8 / 9 - 10	7 / 8 - 9 / 10 - 11	3 - 5	220

Klucz uniwersalny do zastosowań w budownictwie

do wszystkich standardowych tablic rozdzielczych i systemów odcinających

00
11

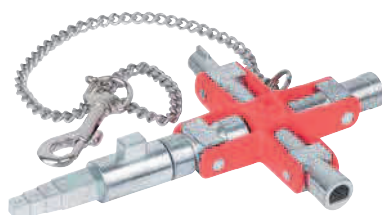

00 11 06 V01

- > Do systemów zamykających w elektrotechnice, instalacjach zasilających gaz i wody, w systemach klimatyzacji i wentylacji, w przemyśle, instalacjach technicznych w budynkach itp.
- > 9 różnych profili odlewanych ciśnieniowo ze stopu cynku w jednym kluczu
- > Wersja do zastosowań w budownictwie z wymienną nasadką przytrzymywaną przez magnes: zabierak do zamków z wkładką cylindryczną i gniazdem kwadratowym stopniowym
- > Z uchwytem do końcówek wkrętakowych 1/4" z magnesem
- > Ze zdejmowalym łańcuszkiem i karabińczykiem
- > Długość ramion: 157 / 95 mm
- > Żeliwo cynkowe

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm	□ mm	△ mm	○ mm	g
00 11 06 V01	075394	160	5 / 6 / 7 - 8 / 9 - 10	7 / 8 - 9 / 10 - 11	3 - 5	255

Klucz uniwersalny

do wszystkich standardowych tablic rozdzielczych i systemów odcinających

00
11

- > Do systemów zamykających w elektrotechnice, instalacjach zasilających gaz i wody, w systemach klimatyzacji i wentylacji, w przemyśle, instalacjach technicznych w budynkach itp.
- > 4 różne profile odlewane ciśnieniowo ze stopu cynku w jednym kluczu
- > Z uchwytem do końcówek wkrętakowych 1/4" z magnesem
- > Całkowita długość ramion: 97 mm
- > Korpus z tworzywa sztucznego, lakierowany



00 11 06 V02




Nr art.	EAN	↔ mm	□ mm	△ mm	○ mm	⚖ g
00 11 06 V02	4003773-075400	97	5 / 6 / 7 - 8	9	3 - 5	70

Klucz wielofunkcyjny do szaf sterowniczych

do wszystkich standardowych tablic rozdzielczych i systemów odcinających

00
11

- > Łatwy w transporcie klucz do szaf sterowniczych w formie długopisu z uchwytem do mocowania
- > Cztery różne profile kluczy zamocowane na wysuwanym uchwycie
- > Do tablic rozdzielczych i systemów odcinających dopływ gazu, wody i prądu
- > Do instalacji technicznych w budynkach takich jak: systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne, do zaworów zamykających, tablic rozdzielczych sieci zasilającej itp.
- > Uniwersalny uchwyt do standardowych końcówek wkrętakowych 1/4" (z magnesem przytrzymującym)
- > Dodatkowy uchwyt do końcówek wkrętakowych 1/4" w profilu klucza
- > Z 2 dwustronnymi końcówkami wkrętakowymi: z wgłębieniem krzyżowym PH / z rowkiem prostym 7,0 x 1,2 mm i TX20 / TX25
- > Korpus narzędzia: tworzywo wzmacniane włóknem szklanym
- > Profile kluczy: odlewane ciśnieniowo ze stopu cynku

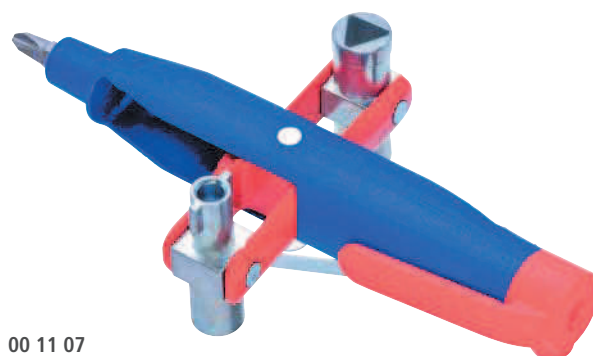

00 11 07



Nr art.	EAN	↔ mm	□ mm	△ mm	○ mm	⚖ g
00 11 07	4003773-063018	145	5 / 6 / 8	9	3 - 5	95

Klucz wielofunkcyjny Profi


do wszystkich standardowych systemów odcinających

00
11

- > Łatwy w transporcie klucz do szaf sterowniczych w formie długopisu z uchwytem do mocowania
- > Trzy różne profile kluczy zamocowane na wysuwanym uchwycie
- > Uniwersalny klucz dla wszystkich rzemieślników budowlanych z profilami do systemów grzewczych, klimatyzacyjnych, sanitarnych i innych instalacji technicznych w budynkach, np. do klamek okien i drzwi lub odpowietrzania instalacji grzewczych
- > Uniwersalny uchwyt do standardowych końcówek wkrętakowych 1/4" (z magnesem przytrzymującym)
- > Dodatkowy uchwyt do końcówek wkrętakowych 1/4" w profilu klucza
- > Z końcówką wkrętakową z profilem krzyżowym PH2 i możliwością przechowywania drugiej końcówki
- > Korpus narzędzia: tworzywo wzmacniane włóknem szklanym
- > Profile kluczy: odlewane ciśnieniowo ze stopu cynku



00 11 08

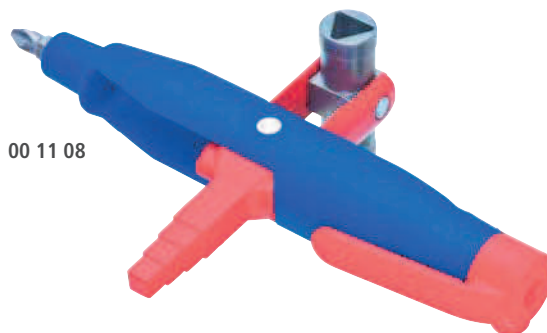


Nr art.	EAN	↔ mm	□ mm	△ mm	■ mm	⚖ g
00 11 08	4003773-063025	145	5 / 8	9	6 / 7 / 8 / 9	142


Klucz wielofunkcyjny do szaf sterowniczych

z próbnikiem napięcia i testerem pola magnetycznego do wszystkich standardowych tablic rozdzielczych i systemów odcinających

00
11



- > Łatwy w transporcie klucz do szaf sterowniczych w formie długopisu z uchwytem do mocowania
- > Bezdotykowe wykrywanie napięć przemiennych ze wskazaniem optycznym (czerwona dioda LED); zakres napięcia 50–600 V; zakres częstotliwości 50–60 Hz
- > Bezkontaktowe wykrywanie pól magnetycznych ze wskaźnikiem optycznym (zielona dioda LED)
- > Przycisk WŁ/WYŁ
- > Funkcja automatycznego wyłączania umożliwia oszczędzanie baterii. Przyrząd wyłącza się samoczynnie po upływie 2 minut od ostatniego użycia
- > Wskaźnik diodowy: funkcja samoczynnego testowania, wskaźnik stanu naładowania baterii oraz wykrywanie przewodów znajdujących się pod napięciem
- > Komora na baterie z zamknięciem, 2 baterie guzikowe
- > Cztery różne profile kluczy zamocowane na wysuwanym uchwycie
- > Do tablic rozdzielczych i systemów odcinających dopływ gazu, wody i prądu
- > Do instalacji technicznych w budynkach takich jak: systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne, do zaworów zamykających, tablic rozdzielczych sieci zasilającej itp.
- > Uniwersalny uchwyt do standardowych końcówek wkrętakowych 1/4" (z magnesem przytrzymującym)
- > Dodatkowy uchwyt do końcówek wkrętakowych 1/4" w profilu klucza
- > Z dwustronną końcówką wkrętakową: profil krzyżowy PH / profil płaski 7,0 x 1,2 mm
- > Korpus narzędzia: tworzywo wzmacniane włóknem szklanym
- > Profile kluczy: odlewane ciśnieniowo ze stopu cynku

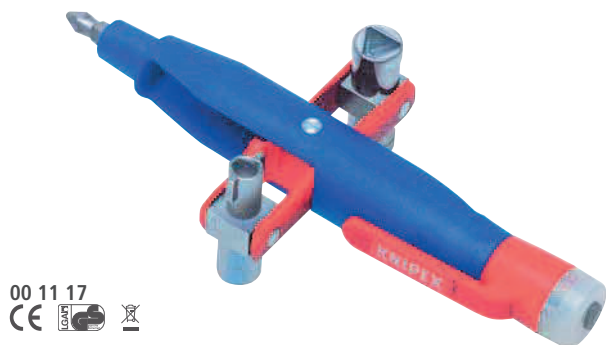

00 11 17
CE  

Nr art.	EAN	↔ mm	□ mm	△ mm	○ mm	⚖ g
00 11 17	4003773-068396	155	6 / 8	9	3 - 5	136