

## Szczypce uniwersalne

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

03

- > Powierzchnie chwytające do materiałów o płaskim i okrągłym przekroju, wszechstronne w użyciu
- > Do cięcia drutu miękkiego i twardego
- > Długie ostrza umożliwiają cięcie grubych przewodów
- > Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 60 HRC
- > Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo



03 06 180



03 07 200

| Nr art.   | EAN    | ↔<br>mm |  | Szczypce   | Rękojeści                                         | Zakres pracy |      |      |     |     |
|-----------|--------|---------|--|------------|---------------------------------------------------|--------------|------|------|-----|-----|
|           |        |         |  |            |                                                   | Ø mm         | Ø mm | Ø mm | mm² | g   |
| 03 06 160 | 021902 | 160     |  | chromowane | izolowane wg VDE, z wielokomponentowymi nasadkami | 3,1          | 2,0  | 10,0 | 16  | 228 |
| 03 06 180 | 021926 | 180     |  |            |                                                   | 3,4          | 2,2  | 12,0 | 16  | 264 |
| 03 06 200 | 033776 | 200     |  |            |                                                   | 3,8          | 2,5  | 13,0 | 16  | 326 |
| 03 07 160 | 015307 | 160     |  | chromowane | izolowane zanurzeniowo wg VDE                     | 3,1          | 2,0  | 10,0 | 16  | 254 |
| 03 07 180 | 015314 | 180     |  |            |                                                   | 3,4          | 2,2  | 12,0 | 16  | 285 |
| 03 07 200 | 015321 | 200     |  |            |                                                   | 3,8          | 2,5  | 13,0 | 16  | 339 |
| 03 07 250 | 015345 | 250     |  |            |                                                   | 3,8          | 2,5  | 15,0 | 25  | 597 |

## Szczypce uniwersalne z ostro zakończonymi szczękami

DIN ISO 5746

08


**Małe szczypce uniwersalne o zwiększonym przełożeniu z ostro zakończonymi szczękami. Do wszystkich typowych prac instalacyjnych oraz napraw.**

Wyjątkowo poręczne: idealne do pracy w trudno dostępnych miejscach dzięki zwartej główce z ostro zakończonymi szczękami (duża odporność na skręcanie)




Powierzchnia chwytająca z wypukłością z jednej strony umożliwia pewne chwytanie płaskich elementów

Frezowany rowek w strefie chwytania gwarantuje pewny chwyt, umożliwiając wyciąganie małych elementów takich jak gwoździe, kołki i sworznie

- > Niezawodne i wszechstronne szczypce uniwersalne z ostro zakończonymi szczękami do zastosowań mobilnych
- > Łatwe cięcie dzięki złączu o wysokim przełożeniu
- > Z ostrzami do cięcia drutu miękkiego, średnio twardego i twardego
- > Długa żywotność i stabilne szczęki
- > Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo

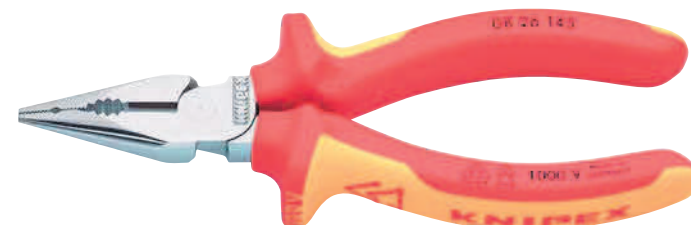

08 26 145

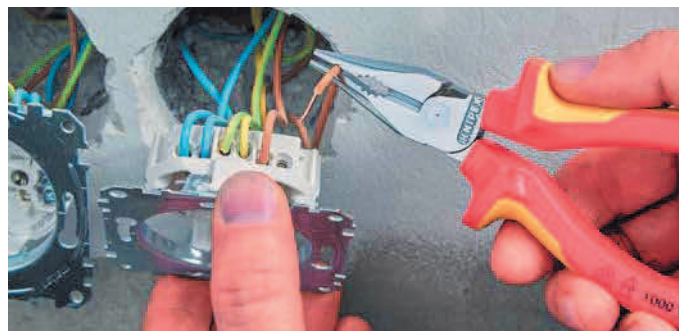

| Nr art.   | EAN    | ↔<br>mm |  | Szczypce   | Rękojeści                                         | Zakres pracy |      |      |     |     |
|-----------|--------|---------|--|------------|---------------------------------------------------|--------------|------|------|-----|-----|
|           |        |         |  |            |                                                   | Ø mm         | Ø mm | Ø mm | mm² | g   |
| 08 26 145 | 079361 | 145     |  | chromowane | izolowane wg VDE, z wielokomponentowymi nasadkami | 3,0          | 2,0  | 8,0  | 16  | 154 |