


## Nożyce do kabli (z mechanizmem zapadkowym)

95


3

- > Do cięcia kabli miedzianych i aluminium, jedno- i wielożyłowych
- > Nieodpowiednie do cięcia drutu i lin stalowych
- > Precyzyjnie wykończone, hartowane ostrza
- > Czyste i gładkie cięcie bez miażdżenia i deformacji
- > Do obsługi jedną ręką dzięki mechanizmowi zapadkowemu
- > Wymagają użycia niewielkiej siły dzięki bardzo wysokiemu przełożeniu
- > Dwustopniowy mechanizm zapadkowy ułatwiający cięcie
- > Proste w obsłudze dzięki niewielkiej wadze i zwartej konstrukcji – mogą być używane w miejscach o ograniczonym dostępie
- > Kształt rękojeści zabezpiecza przed przyciśnięciem palców
- > Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo


### 95 31 280 / 95 36 280

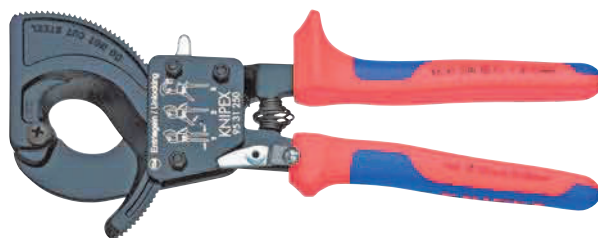Do cięcia aluminium kabli sekcyjnych o przekroju 4 x 150 mm<sup>2</sup>


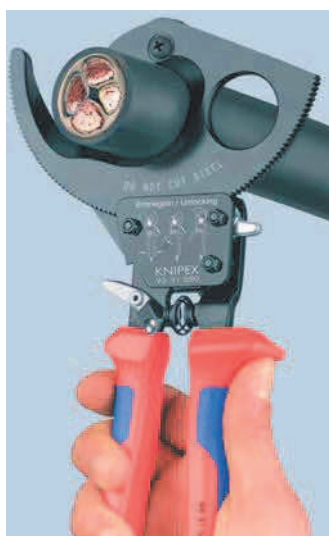
95 31 250

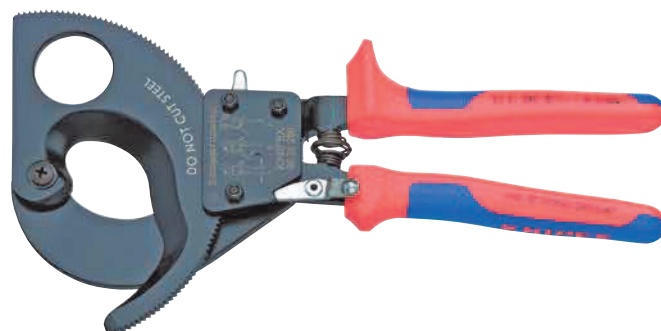

95 31 280

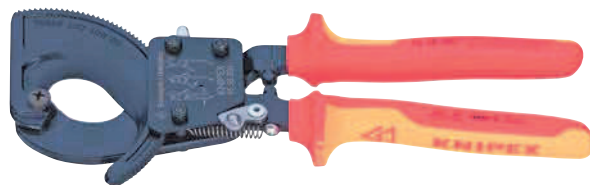

95 36 250


95 31 280: Duży zakres cięcia: średnica maks. Ø 52 mm / przekrój 380 mm<sup>2</sup>


Dwustopniowy mechanizm zapadkowy dla łatwiejszego cięcia



95 31 250/280: nieruchoma rękojeść z podpórką do położenia narzędzia podczas cięcia

Film wideo  
95 36 250

Film wideo  
95 36 280


| Nr art.   | EAN<br>4003773- | ↔<br>mm                                                                    |  | Narzędzie           | Rękojeści                                         | Zakres pracy |                 | MCM | g   |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|-----|
|           |                 |                                                                            |  |                     |                                                   | Ø mm         | mm <sup>2</sup> |     |     |
| 95 31 250 | 043935          | 250                                                                        |  | lakierowane, czarne | z wielokomponentowymi nasadkami                   | 32           | 240             | 500 | 676 |
| 95 31 280 | 043942          | 280                                                                        |  | lakierowane, czarne | z wielokomponentowymi nasadkami                   | 52           | 380             | 750 | 860 |
| 95 36 250 | 026884          | 250                                                                        |  | lakierowane, czarne | izolowane wg VDE, z wielokomponentowymi nasadkami | 32           | 240             | 500 | 652 |
| 95 36 280 | 026891          | 280                                                                        |  | lakierowane, czarne | izolowane wg VDE, z wielokomponentowymi nasadkami | 52           | 380             | 750 | 835 |
| 95 39 250 | 022244          | Zapassowe ostrze ruchome do 95 31 250 / 95 36 250 z mechanizmem zapadkowym |  |                     |                                                   |              |                 |     |     |
| 95 39 280 | 025283          | Zapassowe ostrze ruchome do 95 31 280 / 95 36 280 z mechanizmem zapadkowym |  |                     |                                                   |              |                 |     |     |