

Szczypce uniwersalne o zwiększonym przełożeniu

DIN ISO 5746

02

Wymagają o 35 % mniej siły w porównaniu ze zwykłymi szczypcami uniwersalnymi

Z ostrzami (twardość ok. 63 HRC) do cięcia twardych materiałów

- > Optymalne przełożenie dźwigni zapewnia łatwiejszą pracę
- > Łatwiejsze cięcie, mocne zaciskanie, gięcie oraz ciągnięcie
- > Długie ostrza umożliwiają cięcie grubych przewodów
- > Powierzchnie chwytające do materiałów o płaskim i okrągłym przekroju, wszechstronne w użyciu
- > Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo

Model 02 02 225 T*


Szczypce z uchwytem do mocowania zabezpieczenia przed upadkiem



02 01 180



02 02 180

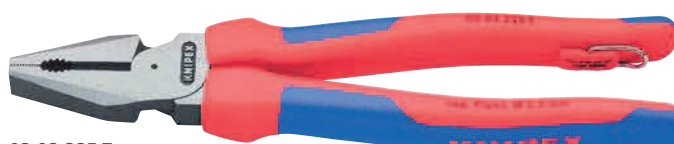

02 02 225 T



02 05 180



02 06 180



02 07 225



Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Szczypce	Główka	Rękojeści	Zakres pracy				g
							Ø mm	Ø mm	Ø mm	mm²	
02 01 180	033134	180					2,5	2,0	11,5	16	202
02 01 200	039679	200		fosforanowane, czarne	polerowana	z tworzywa sztucznego, powlekane	2,8	2,2	13,0	25	298
02 01 225	013198	225					3,0	2,5	14,0	25	358
02 02 180	034896	180					2,5	2,0	11,5	16	240
02 02 200	034902	200				z wielokomponentowymi nasadkami	2,8	2,2	13,0	25	342
02 02 225	043379	225		fosforanowane, czarne	polerowana		3,0	2,5	14,0	25	409
02 02 225 T	079934	225				z wielokomponentowymi nasadkami i zintegrowanym zaczepem zabezpieczającym	3,0	2,5	14,0	25	413
02 05 180	043072	180					2,5	2,0	11,5	16	238
02 05 200	043089	200		chromowane		z wielokomponentowymi nasadkami	2,8	2,2	13,0	25	342
02 05 225	010005	225					3,0	2,5	14,0	25	400
02 06 180	010012	180					2,5	2,0	11,5	16	247
02 06 200	010029	200		chromowane		z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE	2,8	2,2	13,0	25	343
02 06 225	010036	225					3,0	2,5	14,0	25	401
02 07 200	022299	200		chromowane		izolowane zanurzeniowo wg VDE	2,8	2,2	13,0	25	380
02 07 225	022305	225					3,0	2,5	14,0	25	486

* Pozostałe narzędzia z zaczepem zabezpieczającym znajdują Państwo od strony 254