

Nożyce do kabli z podwójnym ostrzem

95
1

- > Do cięcia kabli Cu i Al
- > Nieodpowiednie do cięcia drutu stalowego oraz drutu miedzianego ciągniętego na zimno
- > Precyzyjnie wykończone, hartowane ostrza
- > Czyste i gładkie cięcie bez miażdżenia i deformacji
- > Podzielenie operacji cięcia na cięcie wstępne (izolacji za pomocą ostrza przedniego) i docięcie (przewodu za pomocą ostrza tylnego) umożliwia cięcie kabli o średnicy do Ø 20 mm jedną ręką
- > Wysokie przełożenie redukujące siłę potrzebną do obsługi oraz optymalna geometria ostrza
- > Kształt rękojści zabezpiecza przed przyciśnięciem palców
- > Złącze skręcane z możliwością regulacji, samoblokujące
- > Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo




Cięcie wstępne: użycie ostrza przedniego do cięcia izolacji zapewnia ergonomiczny chwyt rękojści nawet w przypadku cięcia kabli o dużym przekroju



Docięcie: jeżeli do przecięcia kabla wymagana jest większa siła, można użyć ostrza znajdującego się w pobliżu złącza noży. Cięcie wstępne za pomocą ostrza przedniego – docięcie za pomocą ostrza tylnego



95 11 200
PATENTED

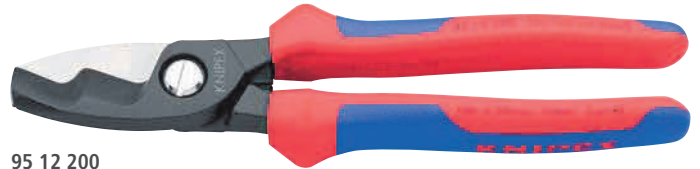

95 12 200
PATENTED



95 16 200
1000 V PATENTED



95 17 200
1000 V PATENTED

Podwójne ostrze zapewnia wygodną dla dłoni pozycję rękojści podczas wszystkich operacji cięcia w podanym zakresie pracy.

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm		Narzędzie	Rękojści	Zakres pracy		AWG	g
						Ø mm	mm ²		
95 11 200	043928	200		czernione	z tworzywa sztucznego, powlekane	20	70	2/0	283
95 12 200	047834	200		czernione	z wielokomponentowymi nasadkami	20	70	2/0	324
95 16 200	026761	200	1000 V	chromowane	izolowane wg VDE, z wielokomponentowymi nasadkami	20	70	2/0	340
95 17 200	026952	200	1000 V	chromowane	izolowane zanurzeniowo wg VDE	20	70	2/0	360