

podstawy bezpiecznikowe dla wkładek HRC



0216 01


Wymiary (str. 381)
Dane techniczne (str. 381)

Pak.	Nr ref.	SP 51 dla wkładek HRC 14 x 51	Przyłączenie	Liczba modułów 17,5 mm
5	0215 01	1-biegunowy	1 x 35 mm ²	1,5
1	0215 03	2-biegunowy	lub	3
1	0215 04	3-biegunowy	2 x 16 mm ²	4,5
1	0215 05	3-biegunowy + biegun neutralny		6

Pak.	Nr ref.	SP 58 dla wkładek HRC 22 x 58	Przyłączenie	Liczba modułów 17,5 mm
3	0216 01	1-biegunowy	1 x 50 mm ²	2
1	0216 04	3-biegunowy	lub	6
1	0216 05	3-biegunowy + biegun neutralny	2 x 25 mm ²	8

Z mikrołącznikiem 5 A – 250 V~
Kontrola obecności wkładki, funkcja bezpiecznego rozłączania.
Dostarczany z uchwytem 3 x 2,8 mm nr ref. 0216 36 może być instalowany z dodatkowym mikrołącznikiem nr ref. 0216 95 (patrz niżej).




1	0216 36	3-biegunowy	2 x 25 mm ²	6
---	---------	-------------	------------------------	---

Pak.	Nr ref.	Akcesoria	Liczba modułów 17,5 mm
6	0216 92	Styk pomocniczy Instalowany z boku SP 51 lub SP 58 Prawa strona 5 A – 250 V~ Do sygnalizacji funkcji rozłączenia	0,5
10	0216 95	Dodatkowy mikrołącznik 5 A – 250 V~ Dla SP 51 i 58 wielobiegunowych już wyposażonych w mikrołącznik Dostarczany z mocowaniami Obciążalność: • 5 A – 250 V~ obciążanie rezystancyjne • 2 A – 250 V~ obciążanie indukcyjne • 4 A – 30 V~ obciążanie rezystancyjne • 3 A – 30 V~ obciążanie indukcyjne	
5	0216 96	Element sprzęgający do podstaw jednobiegunowych SP 51 lub SP 58 Długość 300 mm Można ciąć w zależności od potrzeb	

Wkładki HRC (str. 382)

XL³ 125

Nowe naścienne rozdzielnice XL³ 125

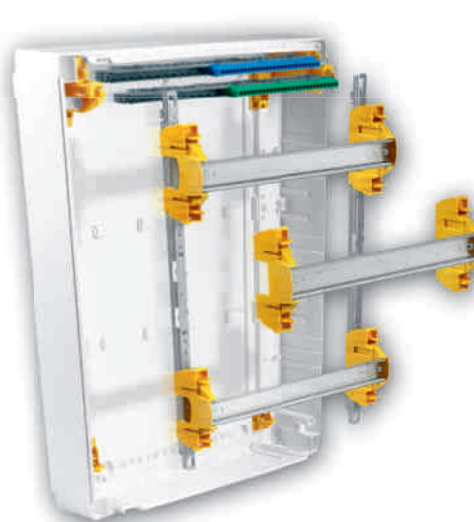

WYGODNE OPRZEWODOWANIE I MONTAŻ. ESTETYKA WYKONANIA.

- > 4 wielkości wymiarowe: od 18 do 72 modułów
- > W pełni odwracalne: konstrukcja wsporcza, drzwi oraz osłony
- > Drzwi w komplecie – białe lub przezroczyste, w zależności od wykonania
- > Druga klasa ochronności
- > Bogate wyposażenie dodatkowe
- > Zgodność z normami IEC 60439-3 i IEC 60670-24

● ● ● str. 452