


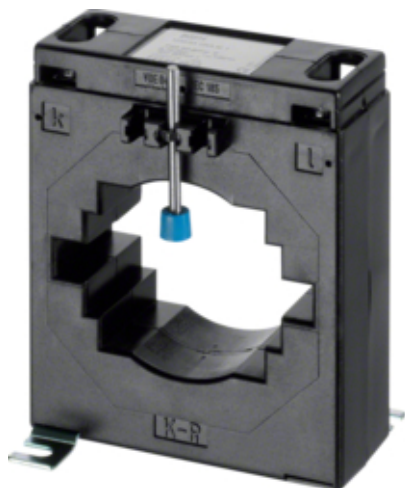

Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 1250/5 15VA kl.1
nieleg. wielk. BG814

SRE12505

Konstrukcja

Rodzaj produktu	transformator prądowy
Montaż	Na szynie TS lub na płycie montażowej

Funkcje

Klasa dokładności	1
-------------------	---

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
--------------------------	----------

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U_i	3 kV
------------------------------------	------

Prąd

Maksymalny prąd pierwotny	1250 A
Maksymalny prąd wtórny	5 A
Prąd strony pierwotnej	1250 A

Moc

Moc	15 VA
Moc wejściowa	15 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	11 W

Wymiary

Głębokość produktu	40 mm
Wysokość produktu	122 mm
Szerokość produktu	100 mm
Rozmiar szyny	80x10 mm / 60x30 mm / Rundleiter $d = \max. 60 \text{ mm}$
Wysokość otwarcia	60 mm
Szerokość otwarcia	81 mm
Średnica otwarcia	60 mm

Instalacja / Montaż

Rodzaj montażu	dla szyn
----------------	----------

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	
Rodzaj podłączenia	Połączenie śrubowe

Zastosowanie

Przekładnia	1250;5
-------------	--------

Norma

Dopuszczenia / atesty	VDE 0414 T44-1/IEC EN 60044-1
Dyrektywa europejska RoHS	zgodny

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP10
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura magazynowania	-40 do 40 °C
---------------------------	--------------