





Pak.	Wartość	Opis
		Oslony metalowe pełne
		Zamknięte na wkłady, wkłady samoblokujące lub wkłady 1/4 obróty
		Wysokość 50 mm
		Do rozdzielnicy (produkty)
1	3395 92	16 49
1	3395 95	24 49
1	3395 99	36 49
		Wysokość 100 mm
1	3395 93	16 89
1	3395 96	24 99
1	3395 99	36 99
		Wysokość 150 mm
1	3395 94	16 149
1	3395 97	24 149
1	3396 00	36 149
		Wysokość 200 mm
1	3395 80	16 199
1	3395 84	24 199
1	3395 88	36 199
		Wysokość 300 mm
1	3395 81	16 299
1	3395 85	24 299
1	3395 89	36 299
		Wysokość 400 mm
1	3395 82	16 399
1	3395 86	24 399
1	3395 90	36 399
		Wysokość 600 mm
1	3395 83	16 599
1	3395 87	24 599
1	3395 91	36 599
		Akcesoria do mocowania osłon
1	3397 02	Zestaw 100 wkretów
		Wsporniki XL7 szkieletowe
1	3397 21	Do rozdzielnic XL7 S 630

Psk.	№ rys.	Podstawy wsporników izolacyjnych szyn					
1	3370 80	Do rozdzielnic 16M					
1	3370 81	Do rozdzielnic 24M					
1	3370 82	Do rozdzielnic 36M					
Uchwyty transportowe							
Zestaw 4 uchwyty		Maksymalne obciążenie 340 kg/uchwyt					
1		0205 82					
Kieszenie samoprzylepne na dokumentację							
Otwarte – RAL 7035							
		Wymiary zewnętrzne			Wymiary wewnętrzne		
		Wys. (mm)	Szer. (mm)	Głębokość (mm)	Wys. (mm)	Szer. (mm)	Głębokość (mm)
20	0365 80	235	340	200	310	18	18
20	0365 81	160	160	150	230	18	18
1		0365 82					
Zamknięte – RAL 7035							
Kieszeń plastikowa szczytna, 1P50							
Wymiary wewnętrzne: 324 x 120 x 18 mm							
Przerzeczna							
Kieszeń plastikowa elastyczna A4 – 305 x 220 mm							
10	0097 99						
Wyposażenie dodatkowe							
Pasek zaślepek RAL 9003							
Możliwość podjęcia 1 lub 0,5 modułu							
Szerokość 5 modułów							
Pasek zaślepek RAL 7035							
Do osłon metalowych lub izolacyjnych							
Pasek zaślepek do docinania, 24 moduły							
Pasek zaślepek do wycinania 1 lub 0,3 modułu, szerokość 18 modułów							
20	0200 51						
20	0161 05						
Płyty Cabstop IP55							
Płyty przepustów kablowych							
Płyta z trwałego polipropylenu RAL 7035.							
Nowoczesna konstrukcja pozwalająca							
na wprowadzenie przebiegów przewodów i							
otworów pod dławiki. Wprowadzenie przewodów							
poprzez wstępnie i precyzyjnie wybrany							
konstrukcja umożliwiające uwalnianie przewodu.							
2 sposoby montażu:							
– bezpośrednio na płycie przepustów kablowych							
tzw. szynki;							
– na powierzchni pełnej po zastosowaniu zestawu							
modułowego nr ref. 0364 94 lub 0364 95							
Dodatkoszenie z uszczelnieniem do uszczelnienia							
omysłowe wykonanych otworów i nierzadkiem							
do uwalniania przewodu.							
		Liczba przepustów 015-016		Liczba przepustów 017-018		Rezerwa	
		015-016		017-018		015-016	
1	0364 94	13	1	1	400		
1	0364 95	13	1	1	500-1000		
1	0364 96	20	2	2	600-800-1200		
Zestawy montażowe							
Zestaw do montażu płyt przepustów kablowych							
Cabstop. Umożliwia montaż 2 płyt Cabstop nr ref.							
0364 94 lub 95 oraz 0364 96 lub 97. Dostarczany							
zawiera 4 wkręty i uszczelnienie. Zachowany stopień							
ochrony IP 65.							
1	0364 98						

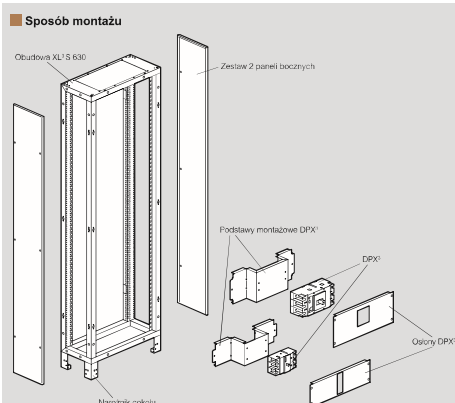

Wymiary

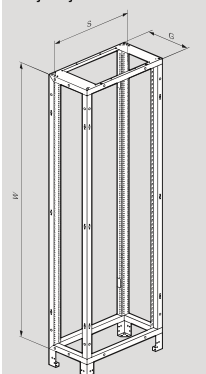

Rozdzielnice 16-modułowe			
Nr ref.	Wymiary zewnętrzne (mm)		
	S	W	G
3376 21	424	624	269
3376 31	474	914	249
3376 41	424	1124	249
3376 51	424	1274	249
3376 61	424	1424	249
3376 71	424	1574	249
3376 81	424	1724	249
3376 91	424	1874	249
3376 01	424	2024	249
3376 11	424	2174	249
3376 21	424	2324	249

Rozdzielnice 24-modułowe

Nr ref.	Wymiary zewnętrzne (mm)		
	S	W	G
3375 22	574	524	249
3375 32	574	974	249
3375 42	574	1124	249
3375 52	574	1274	249
3375 62	574	1424	249
3375 72	574	1574	249
3375 82	574	1724	249
3375 92	574	1874	249
3376 02	574	2024	249
3376 12	574	2174	249
3376 22	574	2324	249

Rozdzielnice 36-modułowe

Nr ref.	Wymiary zewnętrzne (mm)		
	S	W	G
3375 23	774	824	249
3375 33	774	974	249
3375 43	774	1124	249
3375 53	774	1274	249
3375 63	774	1424	249
3375 73	774	1574	249
3375 83	774	1724	249
3375 93	774	1874	249
3375 03	774	2024	249
3375 13	774	2174	249
3375 23	774	2324	249