

Przepust do szafy - CUC-BH-M12D1PBK-S/R4BE - 1414398

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Przepust do szafy, M12, 4-pinowy, kodowanie D na gniazdo RJ45, wejście gniazdowe: 180°, IP65/67

Zalety

- ✓ Zwarta konstrukcja
- ✓ 100 MBit/s
- ✓ IP65/67
- ✓ UL



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 055626 166759
GTIN	4055626166759
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,034 KGM
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Dane znamionowe mechaniczne

Liczba biegunów	4
Ekranowany	tak
Liczba cykli wtykania	≥ 100
Odejsięcie kabla	proste
Kolor	czarny
Rodzaj montażu	montaż od wewnątrz
Stopień ochrony	IP65/IP67
Konstrukcja	proste

Warunki środowiskowe

Przepust do szafy - CUC-BH-M12D1PBK-S/R4BE - 1414398

Dane techniczne

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C
-------------------------------	------------------

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	PA
materiał styku	Stop miedzi

Dane znamionowe elektryczne

Liczba biegunów	4
Napięcie znamionowe U_N	60 V
Prąd znamionowy I_N	0,5 A
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5 (IEC 11801:2002)
Właściwości transmisyjne GRP	Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) CAT5 (IEC 11801:2002)
Szybkość transmisji	100 Mb/s
prąd obliczeniowy	1,75 A
napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)

Normy i przepisy


Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Environmental Product Compliance


China RoHS	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”
------------	---

Rysunki

Rysunek wymiarowy

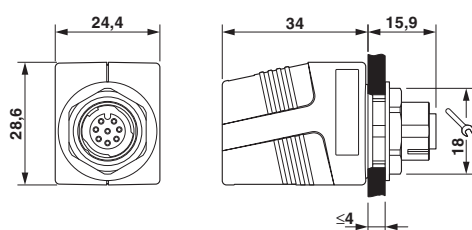


Rysunek wymiarowy




Otwór montażowy

Przepust do szafy - CUC-BH-M12D1PBK-S/R4BE - 1414398

rysunek w rozłożeniu na części

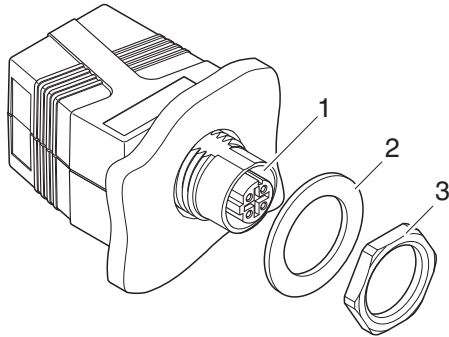

Schemat

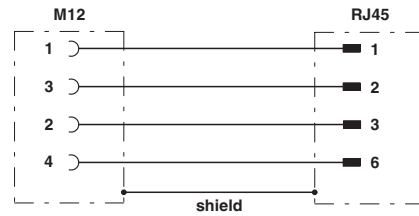

Schemat

Rysunek w rozłożeniu na części