

Obudowy i skrzynki rozdzielcze

Housing and distributing boards, distribution box

C

85

RAL
9016

Norma / norm: PN-EN 60439-3

Rozdzielnice uniwersalne n-rzędowe

jedno, dwu, trzy, cztero i pięciorzędowe

Rozdzielnica uniwersalna jednorzędowa

Typ: RO-1



Uwagi / remarks: szyna N+PE 2x (2 x 25 mm² + 14 x 16 mm²) - 1 sztuka


Rozdzielnica teleinformatyczna

Typ: RO-2P z plastikowymi drzwiami



Uwagi / remarks: Płyta perforowana 220x250mm, gniazdo BETA1 - pojedyncze

Wymiary
Dimensions

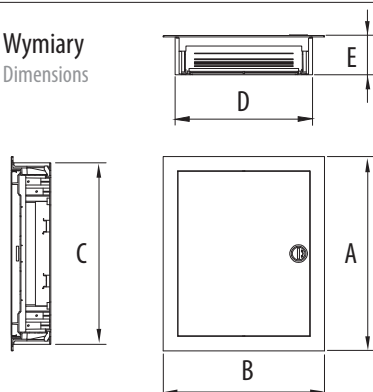

Wymiar	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
C.1512	343	368	314	314	93
C.1524	443	368	414	314	93
C.1524-IT	443	368	414	314	95
C.1536	568	368	539	314	93
C.1548	753	368	724	314	93
C.1560	878	368	849	314	93

Rozdzielnica uniwersalna dwurzędowa

Typ: RO-2



Uwagi / remarks: szyna N+PE 2x (2 x 25 mm² + 14 x 16 mm²) - 1 sztuka

Rozdzielnica uniwersalna trójrzędowa

Typ: RO-3



Uwagi / remarks: szyna N+PE 2x (2 x 25 mm² + 14 x 16 mm²) - 2 sztuki

Dodatkowe parametry:

- » Klasa ochronności: II
- » Znamionowe napięcie - 400V
- » Stabilność pracy od -15°C do +60°C

Zawartość rozdzielnic uniwersalnych:

- » obudowa
- » konstrukcja szyn nośnych,
- » szyna N+PE 2x (2 x 25 mm² + 14 x 16 mm²)
- » drzwi pełne zamykane na zatrzask lub zamek,
- » wspornik montażowy TH 35

Rozdzielnica uniwersalna czterorzędowa

Typ: RO-4



Uwagi / remarks: szyna N+PE 2x (2 x 25 mm² + 14 x 16 mm²) - 2 sztuki

Rozdzielnica uniwersalna pięciorzędowa

Typ: RO-5



Uwagi / remarks: szyna N+PE 2x (2 x 25 mm² + 14 x 16 mm²) - 2 sztuki

Akcesoria:



C.2080
Maskownica modułów obudowy S-12



C.15-ZM
Zamek metalowy