

Puszka Instalacyjna PIN 80 / Installation Box PIN 80



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Wersja / Version	Waga [kg] / Weight	IP
31.81	PIN 80/S	szary / gray	z dławikami / with glands	0,06	IP44
31.80	PIN 80/B	biały / white	z dławikami / with glands	0,06	IP44

☐ Kolor biały / White colour - RAL 9003
 ☒ Kolor szary / Gray colour - RAL 7035
 1 szt. / 1 p.

STABILNOŚĆ pracy
/ STABLE performance
-25÷60°C


PE/PP

Dławiki PE / PE Glands 6 x (6-16mm)

Unr	Uni
230/400V	500V

Spełnia normy
/ Meet the standard

PN-EN 60670-1:2007
PN-EN 60670-22:2009

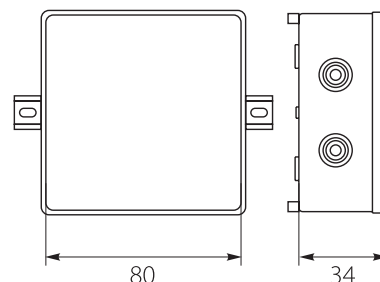

Puszka Instalacyjna PIN 100 / Installation Box PIN 100



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Wersja / Version	Waga [kg] / Weight	IP
31.101	PIN 100/S	szary / gray	z dławikami / with glands	0,08	IP44
31.100	PIN 100/B	biały / white	z dławikami / with glands	0,08	IP44

☐ Kolor biały / White colour - RAL 9003
 ☒ Kolor szary / Gray colour - RAL 7035
 1 szt. / 1 p.

STABILNOŚĆ pracy
/ STABLE performance
-25÷60°C


PE/PP

Dławiki PE / PE Glands 6 x (6-16mm)

Unr	Uni
230/400V	500V

Spełnia normy
/ Meet the standard

PN-EN 60670-1:2007
PN-EN 60670-22:2009

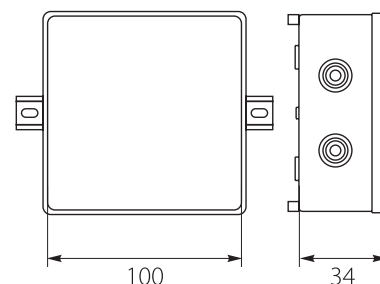

Puszka Instalacyjna PO-65 / Installation Box PO-65



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Wersja / Version	Waga [kg] / Weight	IP
31.1	PO-65	szary / gray	z dławikami / with glands	0,05	IP44
31.4	PO-65B	biały / white	z dławikami / with glands	0,05	IP44

☐ Kolor biały / White colour - RAL 9003
 ☒ Kolor szary / Gray colour - RAL 7035
 1 szt. / 1 p.

Tworzywo ABS
/ ABS Plastic

II Klasa Ochronności
/ II Protection Class

STABILNOŚĆ pracy
/ STABLE performance
-25÷60°C


ODPORNOŚĆ na uderzenia
/ Impact RESISTANCE

Dławiki PE / PE Glands 4 x PE-19

Unr	Uni
230/400V	500V

Spełnia normy
/ Meet the standard

PN-EN 60670-1:2007
PN-EN 60670-22:2009

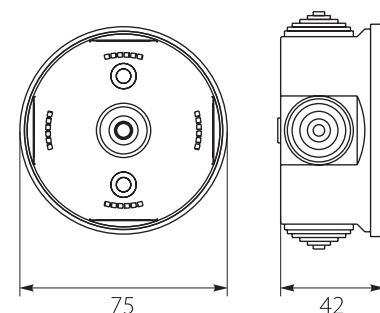

Puszka Instalacyjna PO-80 / Installation Box PO-80



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Wersja / Version	Waga [kg] / Weight	IP
31.2	PO-80	szary / gray	z dławikami / with glands	0,07	IP44
31.5	PO-80B	biały / white	z dławikami / with glands	0,07	IP44

☐ Kolor biały / White colour - RAL 9003
 ☒ Kolor szary / Gray colour - RAL 7035
 1 szt. / 1 p.

Tworzywo ABS
/ ABS Plastic

II Klasa Ochronności
/ II Protection Class

STABILNOŚĆ pracy
/ STABLE performance
-25÷60°C


ODPORNOŚĆ na uderzenia
/ Impact RESISTANCE

Dławiki PE / PE Glands 4 x PE-19

Unr	Uni
230/400V	500V

Spełnia normy
/ Meet the standard

PN-EN 60670-1:2007
PN-EN 60670-22:2009

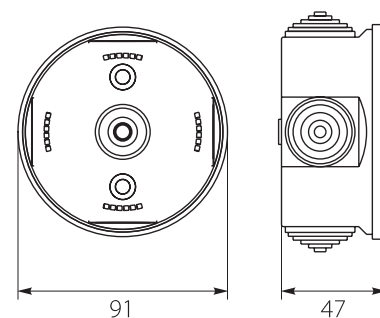

Puszka Instalacyjna PO-100 / Installation Box PO-100



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Wersja / Version	Waga [kg] / Weight	IP
31.3	PO-100	szary / gray	z dławikami / with glands	0,10	IP44
31.6	PO-100B	biały / white	z dławikami / with glands	0,10	IP44

☐ Kolor biały / White colour - RAL 9003
 ☒ Kolor szary / Gray colour - RAL 7035
 1 szt. / 1 p.

Tworzywo ABS
/ ABS Plastic

II Klasa Ochronności
/ II Protection Class

STABILNOŚĆ pracy
/ STABLE performance
-25÷60°C

ODPORNOŚĆ na uderzenia
/ Impact RESISTANCE

Dławiki PE / PE Glands 4 x PE-25

Unr	Uni
230/400V	500V

Spełnia normy
/ Meet the standard

PN-EN 60670-1:2007
PN-EN 60670-22:2009

