



Rozdzielnica Natynkowa SRn-6 / Surface Distribution Board SRn-6




Nr kat. / Cat No.	Symbol	Typ / Type	Kolor / Colour	Wersja / Version	Max. przekrój przewodu Max. wire cross - section	Waga [kg] / Weight	IP
1.1	SRn-6	1x6	biały / white	transparentne drzwi ^{PC} / transparent door	16 mm ²	0,6	IP40
1.11	SRn-6/B	1x6	biały / white	białe drzwi ^{ABS} / white door	16 mm ²	0,6	IP40

☐ Kolor biały / White colour - RAL 9003
 N+PE
 1 szt. / 1 p.

Tworzywo ABS / ABS Plastic
 Zakres WYSOKOŚCI aparatów / HEIGHT range appliances 68-75 mm
 ODPORNOŚĆ na uderzenia / Impact RESISTANCE
 1-6 modułów / 1-6 modules
 PLOMBOWANIE / SEALING

Zaciski PE / PE Terminals [mm²] 7x(1,5-16)
Zaciski N / N Terminals [mm²] 7x(1,5-16)
Unr 230/400V **Uni** 500V **In** 100A
Spełnia normy / Meet the standard PN-EN 62208:2011

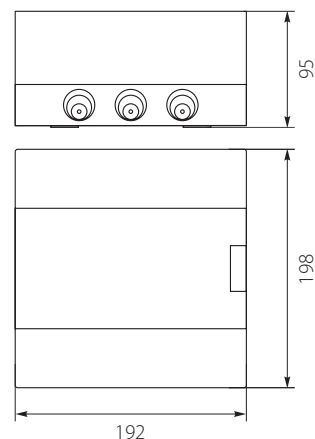

Rozdzielnica Natynkowa SRn-8 / Surface Distribution Board SRn-8




Nr kat. / Cat No.	Symbol	Typ / Type	Kolor / Colour	Wersja / Version	Max. przekrój przewodu Max. wire cross - section	Waga [kg] / Weight	IP
1.2	SRn-8	1x8	biały / white	transparentne drzwi ^{PC} / transparent door	16 mm ²	0,7	IP40
1.12	SRn-8/B	1x8	biały / white	białe drzwi ^{ABS} / white door	16 mm ²	0,7	IP40

☐ Kolor biały / White colour - RAL 9003
 N+PE
 1 szt. / 1 p.

Tworzywo ABS / ABS Plastic
 Zakres WYSOKOŚCI aparatów / HEIGHT range appliances 68-75 mm
 ODPORNOŚĆ na uderzenia / Impact RESISTANCE
 1-8 modułów / 1-8 modules
 PLOMBOWANIE / SEALING

Zaciski PE / PE Terminals [mm²] 9x(1,5-16)
Zaciski N / N Terminals [mm²] 9x(1,5-16)
Unr 230/400V **Uni** 500V **In** 100A
Spełnia normy / Meet the standard PN-EN 62208:2011

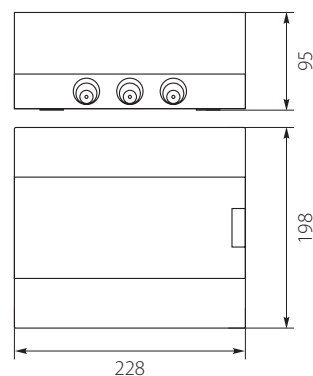

Rozdzielnica Natynkowa SRn-12 / Surface Distribution Board SRn-12




Nr kat. / Cat No.	Symbol	Typ / Type	Kolor / Colour	Wersja / Version	Max. przekrój przewodu Max. wire cross - section	Waga [kg] / Weight	IP
1.3	SRn-12	1x12	biały / white	transparentne drzwi ^{PC} / transparent door	25 mm ²	0,9	IP40
1.13	SRn-12/B	1x12	biały / white	białe drzwi ^{ABS} / white door	25 mm ²	0,9	IP40

☐ Kolor biały / White colour - RAL 9003
 N+PE
 1 szt. / 1 p.

Tworzywo ABS / ABS Plastic
 Zakres WYSOKOŚCI aparatów / HEIGHT range appliances 68-75 mm
 ODPORNOŚĆ na uderzenia / Impact RESISTANCE
 1-12 modułów / 1-12 modules
 PLOMBOWANIE / SEALING

Zaciski PE / PE Terminals [mm²] 11x(1,5-16) + 2x(6-25)
Zaciski N / N Terminals [mm²] 11x(1,5-16) + 2x(6-25)
Unr 230/400V **Uni** 500V **In** 100A
Spełnia normy / Meet the standard PN-EN 62208:2011



Rozdzielnica Natynkowa SRn-2x8 (16) łączona / Surface Distribution Board SRn-2x8 (16) Combined



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Typ / Type	Kolor / Colour	Wersja / Version	Max. przekrój przewodu Max. wire cross - section	Waga [kg] / Weight	IP
1.4	SRn-16	2x8	biały / white	transparentne drzwi ^{PC} / transparent door	16 mm ²	1,3	IP40
1.14	SRn-16/B	2x8	biały / white	białe drzwi ^{ABS} / white door	16 mm ²	1,3	IP40

☐ Kolor biały / White colour - RAL 9003
 N+PE
 1 szt. / 1 p.

Tworzywo ABS / ABS Plastic
 Zakres WYSOKOŚCI aparatów / HEIGHT range appliances 68-75 mm
 ODPORNOŚĆ na uderzenia / Impact RESISTANCE
 1-16 modułów / 1-16 modules
 PLOMBOWANIE / SEALING

Zaciski PE / PE Terminals [mm²] 2x [9x(1,5-16)]
Zaciski N / N Terminals [mm²] 2x [9x(1,5-16)]
Unr 230/400V **Uni** 500V **In** 100A
Spełnia normy / Meet the standard PN-EN 62208:2011

