


Rozdzielnica Podtynkowa DARP-144 (6x24) / Flush Distribution Board DARP-144 (6x24)



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Typ / Type	Kolor / Colour	Wersja / Version	Max. przekrój przewodu Max. wire cross - section	Waga [kg] / Weight	IP										
9.624	DARP-144	6x24	biały / white	drzwi aluminiowe lakierowane, etykiety opisowe, aluminiowa szyna TH (euroszyna) / lacquered aluminium door, descriptive labels, aluminum TH rail (eurobus)	25 mm²	9,4	IP54										
☐ Kolor biały / White colour - RAL 9010  N+PE  1 szt. / 1 p.																	
 Tworzywo PS / PS Plastic  Biała Ramka + drzwi z lakierowanego aluminium / White frame+door in lacquered aluminium																	
 STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance -25÷55°C  Zakres WYSOKOŚCI aparatów / HEIGHT range appliances																	
 1-144 modułów / 1-144 modules  ODPORNOŚĆ na uderzenia / Impact RESISTANCE																	
 II Klasa Ochronności / II Protection Class  Odstęp pomiędzy dnem a szyną TH (euroszyna) / Clearance between bottom and TH rail (eurobus)																	
Zaciski PE / PE Terminals [mm²] <table><tr><td>4x(1x25+9x16),</td></tr><tr><td>2x(12X10+11X16)</td></tr></table> Zaciski N / N Terminals [mm²] <table><tr><td>5x(1x25+9x16),</td></tr><tr><td>2x(12X10+11X16)</td></tr></table> <table><tr><td>Unr</td><td>Uni</td><td>In</td></tr><tr><td>230/400V</td><td>690V</td><td>125A</td></tr></table> Spełnia normy / Meet the standard PN-EN 62208:2011								4x(1x25+9x16),	2x(12X10+11X16)	5x(1x25+9x16),	2x(12X10+11X16)	Unr	Uni	In	230/400V	690V	125A
4x(1x25+9x16),																	
2x(12X10+11X16)																	
5x(1x25+9x16),																	
2x(12X10+11X16)																	
Unr	Uni	In															
230/400V	690V	125A															

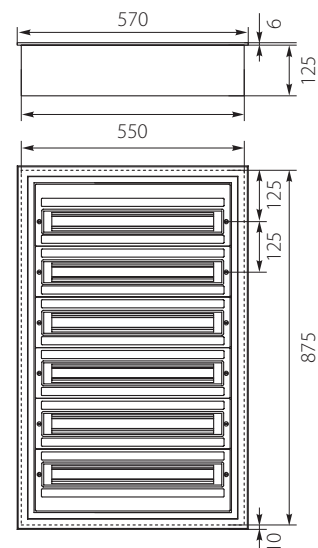

Rozdzielnica Podtynkowa DARP-168 (7x24) / Flush Distribution Board DARP-168 (7x24)



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Typ / Type	Kolor / Colour	Wersja / Version	Max. przekrój przewodu Max. wire cross - section	Waga [kg] / Weight	IP
9.724	DARP-168	7x24	biały / white	drzwi aluminiowe lakierowane, etykiety opisowe, aluminiowa szyna TH (euroszyna) / lacquered aluminium door, descriptive labels, aluminum TH rail (eurobus)	25 mm ²	10,4	IP54

☐ Kolor biały / White colour - RAL 9010

 N+PE

 1 szt. / 1 p.

 Tworzywo PS
/ PS Plastic

 STABILNOŚĆ pracy
/ STABLE performance
-25÷55°C

 1-168 modułów
/ 1-168 modules

 II Klasa Ochronności
/ II Protection Class

 Biała Ramka + drzwi z lakierowanego aluminium
/ White frame-door in lacquered aluminium

 Zakres WYSOKOŚCI aparatów
/ HEIGHT range appliances

 ODPORNOŚĆ na uderzenia
/ Impact RESISTANCE

 Odstęp pomiędzy dnem a szyną TH (euroszyną)
/ Clearance between bottom and TH rail (eurobus)

Zaciski PE
/ PE Terminals [mm²]

Zaciski N
/ N Terminals [mm²]

Unr
230/400V

Uni
690V


In
125A

Spełnia normy
/ Meet the standard

PN-EN 62208:2011

5x(1x25+9x16),
2x(12X10+11X16)

6x(1x25+9x16),
2x(12X10+11X16)

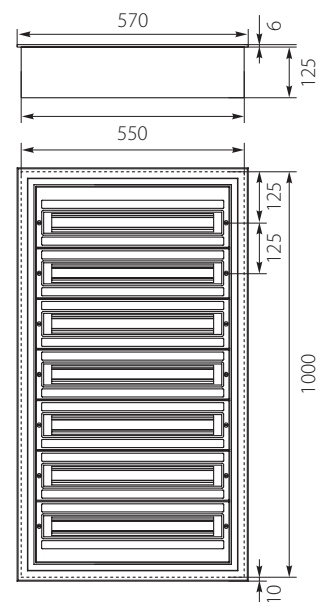

Zamek Metalowy Rozdzielnic DARP-ZP Powtarzalny / Metallic Cam Lock DARP-ZP Identical Keys



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Wersja / Version
9.101	DARP-ZP	stalowy / steel	Quiteline, powtarzalne klucze / Quiteline, identical keys
☒ Kolor stalowy / Steel colour 1 szt. / 1 p.			

Zamek Metalowy Rozdzielnic DARP-ZI Indywidualny / Metallic Cam Lock DARP-ZI with Individual Key



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Wersja / Version
9.102	DARP-ZI	stalowy / steel	Quiteline, indywidualny klucz / Quiteline, individual key
☒ Kolor stalowy / Steel colour 1 szt. / 1 p.			

Zamek Rozdzielnic Trójkąt plast. DARP-ZPL z kluczem / Triangular Plastic Cam Lock DARP-ZPL + Key



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Wersja / Version
9.103	DARP-ZPL	biały / white	Quiteline / Quiteline
☐ Kolor biały / White colour 1 szt. / 1 p.			

