


Uchwyty montażowe - UM / UM - Mounting grip



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Max. śr. przewodów / Max. wire diameter	Wersja / Version
12.6	UM 16	biały / white	8 - 16 mm	przykręcane / screwed
12.7	UM 24	biały / white	17 - 24 mm	przykręcane / screwed
12.16	UM 16 CZ	czarny / black	8 - 16 mm	przykręcane / screwed
12.24	UM 24 CZ	czarny / black	17 - 24 mm	przykręcane / screwed

○ Kolor biały / White colour - RAL 9003 50 szt. / 50 pcs.
● Kolor czarny / Black colour - RAL 9005

STABILNOŚĆ pracy
/ STABLE performance

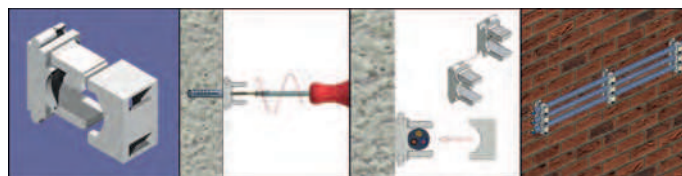

Uni
500V
Spełnia normy / Meet the standard PN - EN 61914:2009

Uchwyt kablowy zbiorczy - UKZ / UKZ - Type banded grip




UKZ

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Dł. ram. mont. / Assembly length	Śred. otworu mont. / Inside diameter	Zastosowanie / Application	Wersja / Version
37.02	UKZ-2	biały / white	2 x 22 mm	8 mm	Przewody płaskie 3x1,5 mm, Przewody okrągłe max ø5 mm / Flat wires 3x1,5 mm, Round wires max ø5 mm	wbijane / hammered in
37.04	UKZ-4	biały / white	2 x 36 mm	8 mm	Przewody płaskie 3x2,5 mm, Przewody okrągłe max ø6 mm / Flat wires 3x2,5 mm, Round wires max ø6 mm	wbijane / hammered in

○ Kolor biały / White colour - RAL 9003 25 szt. / 25 pcs.

STABILNOŚĆ pracy
/ STABLE performance

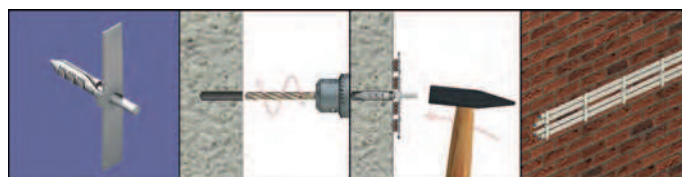

Uni
500V
Spełnia normy / Meet the standard PN - EN 61914:2009

Uchwyt paskowy - UP / UP - Wire grip



UP




UP UV

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Max. śr. przewodów / Max. wire diameter	Długość paska / Length of band	Wersja / Version	50 szt. / 50 pcs.
12.1	UP-22	biały / white	9-22 mm	60	przykręcane / screwed	100
12.2	UP-30	biały / white	14-30 mm	80	przykręcane / screwed	100
12.3	UP-50	biały / white	30-50 mm	130	przykręcane / screwed	10
12.11	UP-22 UV	czarny / black	9-22 mm	60	przykręcane / screwed	100
12.12	UP-30 UV	czarny / black	14-30 mm	80	przykręcane / screwed	100
12.13	UP-50 UV	czarny / black	30-50 mm	130	przykręcane / screwed	10

○ Kolor biały / White colour - RAL 9003
● Kolor czarny / Black colour - RAL 9005

STABILNOŚĆ pracy
/ STABLE performance

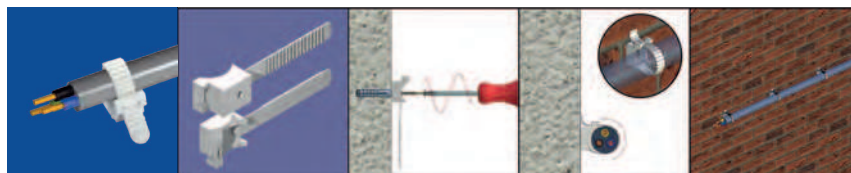

Uni
500V
Spełnia normy / Meet the standard PN - EN 61914:2009

Uchwyt kołkowy - USMK / USMK - Fast fixing bolt wire grip



USMK

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Średnica wiertła / Drill diam.	Zastosowanie / Application	Wersja / Version
17.1	USMK	biały / white	5,5-6 mm	kanal instalacyjny / installation chanel	dwustronne / two sides mounting

○ Kolor biały / White colour - RAL 9003 200 szt. / 200 pcs.

STABILNOŚĆ pracy
/ STABLE performance