

Obudowy produkowane są z tworzywa sztucznego ABS w kolorze szarym RAL 7035, wyposażone w uszczelkę pozwalającą uzyskać wysokie parametry szczelności, płytę montażową perforowaną, drzwi w kolorze szarym lub transparentnym wykonane z PC (poliwęglan) na zawiasach zamykanych za pomocą zamka z metalowym kluczem. Istnieje możliwość zamontowania zamka z tworzywa. Uniwersalność zastosowania oraz dokładnie wykonane elementy w efekcie końcowym dają solidną i estetycznie wyglądającą obudowę.

The plastic boxes are made of plastic in grey color RAL 7035, equipped with rubber seal allowing to get high parameters of sealing, assembly plate, door in grey or transparent color made of PC (polycarbonate) with hinges, that might be closed with one or two locks with a key. Universal application and precisely made elements as a result gives solidly made and aesthetically looking plastic box.

Obudowa z tworzywa UNI-mini / UNI-mini Plastic hermetic box



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Kolor drzwi / Door colour	Wersja / Version	Waga [kg] / Weight	IP
43.01	UNI-mini	szary / gray	szary / gray ^{ABS}	plyta montażowa, uchwyty do montażu ściennego / assembly plate, plastic wall hooks	2,68	IP65
43.02	UNI-mini/T	szary / gray	transparentny / transparent ^{PC}	plyta montażowa, uchwyty do montażu ściennego / assembly plate, plastic wall hooks	2,68	IP65

● Kolor szary / Gray colour - RAL 7035 1 szt. / 1 p.

Głębokość wewnętrzna / Internal depth	135mm
--	-------


Obudowa przystosowana do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. / Box is adapted for use indoors.

Unr	Uni
230/400V	500V

Spełnia normy
/ Meet the standard PN-EN 62208:2011

ABS Tworzywo ABS / ABS Plastic II Klasa Ochronności / II Protection Class ODPORNOŚĆ na uderzenia / IMPACT RESISTANCE

STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance IK07

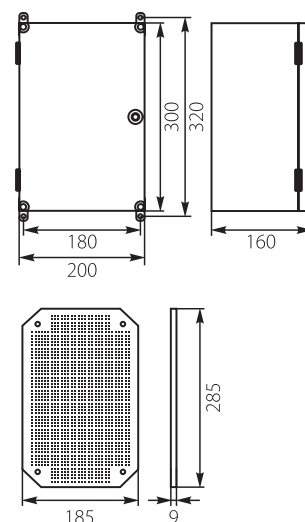

Obudowa z tworzywa UNI-0 / UNI-0 Plastic hermetic box



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Kolor drzwi / Door colour	Wersja / Version	Waga [kg] / Weight	IP
43.0	UNI-0	szary / gray	szary / gray ^{ABS}	plyta montażowa, uchwyty do montażu ściennego / assembly plate, plastic wall hooks	2,28	IP65
43.00	UNI-0/T	szary / gray	transparentny / transparent ^{PC}	plyta montażowa, uchwyty do montażu ściennego / assembly plate, plastic wall hooks	2,28	IP65

● Kolor szary / Gray colour - RAL 7035 1 szt. / 1 p.

Głębokość wewnętrzna / Internal depth	135mm
--	-------


Obudowa przystosowana do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. / Box is adapted for use indoors.

Unr	Uni
230/400V	500V

Spełnia normy
/ Meet the standard PN-EN 62208:2011

ABS Tworzywo ABS / ABS Plastic II Klasa Ochronności / II Protection Class ODPORNOŚĆ na uderzenia / IMPACT RESISTANCE

STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance IK07

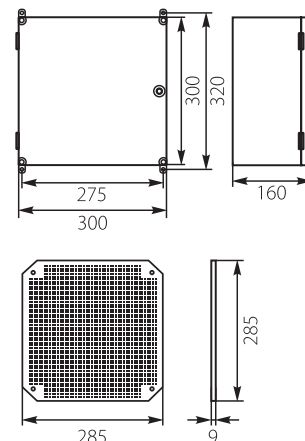

Obudowa z tworzywa UNI-1 / UNI-1 Plastic hermetic box



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Kolor drzwi / Door colour	Wersja / Version	Waga [kg] / Weight	IP
43.1	UNI-1	szary / gray	szary / gray ^{ABS}	plyta montażowa, uchwyty do montażu ściennego / assembly plate, plastic wall hooks	2,68	IP65
43.11	UNI-1/T	szary / gray	transparentny / transparent ^{PC}	plyta montażowa, uchwyty do montażu ściennego / assembly plate, plastic wall hooks	2,68	IP65

● Kolor szary / Gray colour - RAL 7035 1 szt. / 1 p.

Głębokość wewnętrzna
/ Internal depth 135mm

ABS Tworzywo ABS
/ ABS Plastic



II Klasa Ochronności
/ II Protection Class




ODPORNOŚĆ na uderzenia
/ Impact RESISTANCE

Obudowa przystosowana do użytkowania wewnątrz
pomieszczeń. / Box is adapted for use indoors.

Unr 230/400V **Uni** 500V

Spełnia normy / Meet the standard PN-EN 62208:2011

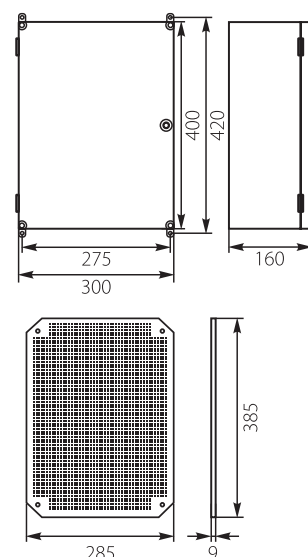

Obudowa z tworzywa UNI-2 / UNI-2 Plastic hermetic box



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Kolor drzwi / Door colour	Wersja / Version	Waga [kg] / Weight	IP
43.2	UNI-2	szary / gray	szary / gray ^{ABS}	plyta montażowa, uchwyty do montażu ściennego / assembly plate, plastic wall hooks	4,67	IP65
43.22	UNI-2/T	szary / gray	transparentny / transparent ^{PC}	plyta montażowa, uchwyty do montażu ściennego / assembly plate, plastic wall hooks	4,67	IP65

● Kolor szary / Gray colour - RAL 7035 1 szt. / 1 p.

Głębokość wewnętrzna
/ Internal depth 145mm

ABS Tworzywo ABS
/ ABS Plastic



II Klasa Ochronności
/ II Protection Class




ODPORNOŚĆ na uderzenia
/ Impact RESISTANCE

Obudowa przystosowana do użytkowania wewnątrz
pomieszczeń. / Box is adapted for use indoors.

Unr 230/400V **Uni** 500V

Spełnia normy / Meet the standard PN-EN 62208:2011

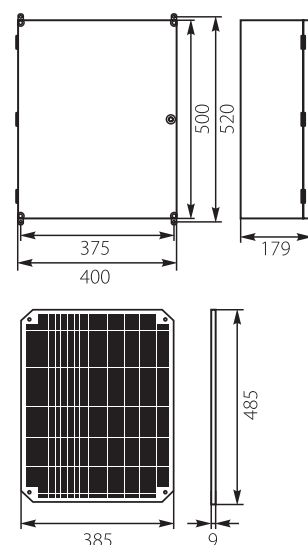

Obudowa z tworzywa UNI-3 / UNI-3 Plastic hermetic box



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Kolor drzwi / Door colour	Wersja / Version	Waga [kg] / Weight	IP
43.3	UNI-3	szary / gray	szary / gray ^{ABS}	2 x płyta montażowa, uchwyty do montażu ściennego / 2 x assembly plate, plastic wall hooks	6,29	IP65

● Kolor szary / Gray colour - RAL 7035 1 szt. / 1 p.

Głębokość wewnętrzna
/ Internal depth 145mm

ABS Tworzywo ABS
/ ABS Plastic



II Klasa Ochronności
/ II Protection Class




ODPORNOŚĆ na uderzenia
/ Impact RESISTANCE


Obudowa przystosowana do użytkowania wewnątrz
pomieszczeń. / Box is adapted for use indoors.

Unr 230/400V **Uni** 500V

Spełnia normy / Meet the standard PN-EN 62208:2011

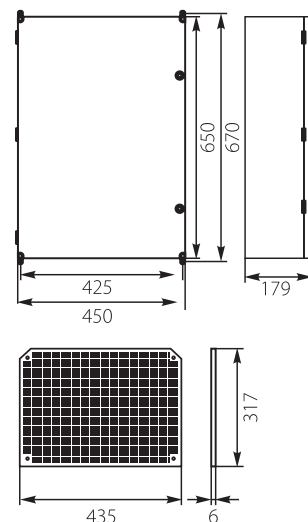

Płyta montażowa PM-UNI-mini / PM-UNI-mini Mounting plate



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Wersja / Version
43.888	PM-UNI-mini	szary / gray	perforowana, do obudowy UNI-mini / perforated, for UNI-mini box

● Kolor szary / Gray colour - RAL 7035 1 szt. / 1 p.



ABS Tworzywo ABS
/ ABS Plastic




STABILNOŚĆ pracy
/ STABLE performance



ODPORNOŚĆ na uderzenia
/ Impact RESISTANCE





Płyta montażowa PM-UNI-0 / PM-UNI-0 Mounting plate




Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Wersja / Version
43.800	PM-Uni-0	szary / gray	perforowana, do obudowy UNI-0 / perforated, for UNI-0 box

Kolor szary / Gray colour - RAL 7035 1 szt. / 1 p.

Tworzywo ABS / ABS Plastic
 STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance
 ODPORNOŚĆ na uderzenia / Impact RESISTANCE





Płyta montażowa PM-UNI-1 / PM-UNI-1 Mounting plate




Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Wersja / Version
43.801	PM-Uni-1	szary / gray	perforowana, do obudowy UNI-1 / perforated, for UNI-1 box

Kolor szary / Gray colour - RAL 7035 1 szt. / 1 p.

Tworzywo ABS / ABS Plastic
 STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance
 ODPORNOŚĆ na uderzenia / Impact RESISTANCE





Płyta montażowa PM-UNI-2 / PM-UNI-2 Mounting plate




Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Wersja / Version
43.802	PM-Uni-2	szary / gray	perforowana, do obudowy UNI-2 / perforated, for UNI-2 box

Kolor szary / Gray colour - RAL 7035 1 szt. / 1 p.

Tworzywo ABS / ABS Plastic
 STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance
 ODPORNOŚĆ na uderzenia / Impact RESISTANCE





Płyta montażowa PM-UNI-3 / PM-UNI-3 Mounting plate



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Wersja / Version
43.803	PM-Uni-3	szary / gray	perforowana, do obudowy UNI-3 / perforated, for UNI-3 box

Kolor szary / Gray colour - RAL 7035 2 szt. / 2 pcs.

Tworzywo ABS / ABS Plastic
 STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance
 ODPORNOŚĆ na uderzenia / Impact RESISTANCE



Szyna TH-UNI / TH-UNI Rail



Nr kat. / Cat No.	Symbol	Powłoka / Coating	Materiał / Material	X Długość / Length [mm]	Wersja / Version
43.119	TH-UNI-Mini	ocynk / galvanized	stal / steel	164	Szyna do mocowania aparatów / for DIN Modules
43.120	TH-UNI-0	ocynk / galvanized	stal / steel	272	Szyna do mocowania aparatów / for DIN Modules
43.121	TH-UNI-1	ocynk / galvanized	stal / steel	272	Szyna do mocowania aparatów / for DIN Modules
43.122	TH-UNI-2	ocynk / galvanized	stal / steel	357	Szyna do mocowania aparatów / for DIN Modules
43.123	TH-UNI-3	ocynk / galvanized	stal / steel	357	Szyna do mocowania aparatów / for DIN Modules

1 szt. / 1 p.

DIN 35mm

