



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

MIERNIK CĘGOWY KEW 2007R

Nr kat. 103931

1000A AC TrueRMS



TRUE RMS

TRUE RMS	CAT IV 300V	CAT III 600V	Ø33
MAX 1000A	AC A	DC V AC V	Ω
●)))	DATA HOLD	AUTO POWER SAVE	


- Bezpieczne cęgi
- Ergonomiczna budowa - umożliwiająca obsługę jedną ręką
- Duży i czytelny wyświetlacz LCD o rozdzielczości 0,1A
- Dokładny pomiar na autozakresach 600/1000A dzięki TrueRMS
- Długi czas pracy z zasilania bateryjnego
- Standard bezpieczeństwa CAT IV 300V / CAT III 600V



Specyfikacja

ACA	600.0/1000A (Autozakresy) ±1.5%ww±4c [45 - 65Hz] ±2.0%ww±4c [40 - 400Hz]
ACV	600.0V ±1.2%ww±3c [45 - 65Hz] ±1.5%ww±4c [40 - 400Hz]
DCV	600.0V ±1.2%ww±3c
Ω	600.0Ω/6.000kΩ (Autozakresy) ±1.3%ww±5c (600Ω) ±2.0%ww±3c (6.000kΩ)
Ciągłość - buzzer	600Ω (Sygnał dla R < 90Ω)
Średnica przewodu	Ø33mm max.
Spełniane normy	IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V Stopień zanieczyszczenia 2 IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61010-2-033, IEC 61326-2-2, IEC 60529, EN 50581(RoHS)
Zasilanie	R03/LR03(AAA)(1.5V)×2
Przewidywany czas pracy	Około 170h (przy zastosowaniu R03) (Autowylączenie : po około 10 minutach bezczynności)
Wymiary / Masa	81(szer) x 36(gł) x 204(wys) mm / około 220g (z bateriami)
Wposażenie	7066A (przewody pomiarowe), 9079 (pokrowiec), R03(AAA)×2, Instrukcja obsługi
Wposażenie opcjonalne	8008 (przekładnik cęgowy)

Pomiary True RMS sprawdzają się szczególnie przy nowoczesnych urządzeniach, takich jak: oświetlenie LED, falowniki, komputery klasy PC,



Przebieg	True RMS type	Pomiar uśredniony
	TRUE RMS	odczyt poprawny
	odczyt poprawny	odczyt zawyżony
	odczyt poprawny	odczyt zaniżony
	odczyt poprawny	odczyt zaniżony



Wposażenie




Opcjonalnie

8008 (Przekładnik)




Pomiar prądów do 3000A AC


A Pomiar prądu

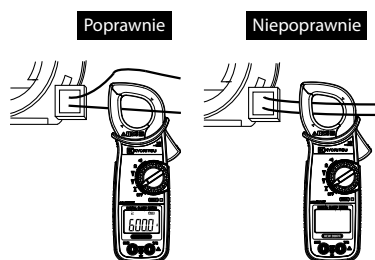

V Pomiar Napięcia



Ω Pomiar rezystancji



Speaker Pomiar ciągłości

