



LCWCZ Łącznik wzmocniony czwórnik

3,0 Grubość blachy: 3,0 mm

N Nowość Produkt do bardzo dużych obciążeń

Informacje

Zastosowanie

Do łączenia konstrukcji opartych na ceownikach o szerokości 40 i 41 mm.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2015-09


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą cynku płatkowego

PN-EN ISO 10683:2014-09

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

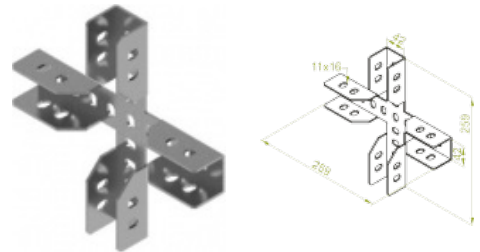

Dodatkowe informacje

Zalety

- szybki sposób tworzenia konstrukcji przestrzennych z ceowników
- wycięcia umożliwiające montaż ceowników „do czoła” lub przelotowo
- mocne i stabilne połączenie ceowników
- perforacja dostosowana do wszystkich ceowników 40H40 i 41H41
- możliwość skręcenia standardowymi śrubami z każdej strony ceownika

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LCWCZ	661404	0,97	10

Przykłady

