




Wąż spiralny GST do oplotu wiązek przewodów. Przeznaczony jest do utrzymywania przewodów umieszczanych w urządzeniach elektrycznych w formie wiązki, jak również do ich oplotu zwiększającego mechaniczną ochronę i ułatwiającego mocowanie. Szybkie i łatwe w montażu, mogą być wielokrotnego użytku. Charakteryzują się doskonałymi właściwościami izolacyjnymi, dużą elastycznością i siłą oplotu. Do stosowania wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Wiazkę przewodu oplecioną takim węzem można łatwo rozgałęzić w dowolnym miejscu.

typ	D [mm]	D1 [mm]	średnica formowanej wiązki [mm]	kolor	W [mm]	opakowanie [m]
GST- 4	4,0	6,0	4-50	transparentny/naturalny	7,0	10
GST - 8	8,0	10,0	8-65	transparentny/naturalny	11,4	10
GST - 12	12,0	15,0	12-70	transparentny/naturalny	15,0	10
GST - 15	15,0	19,0	15-100	transparentny/naturalny	18,2	10
GST - 20	20,0	24,0	20-130	transparentny/naturalny	19,6	10

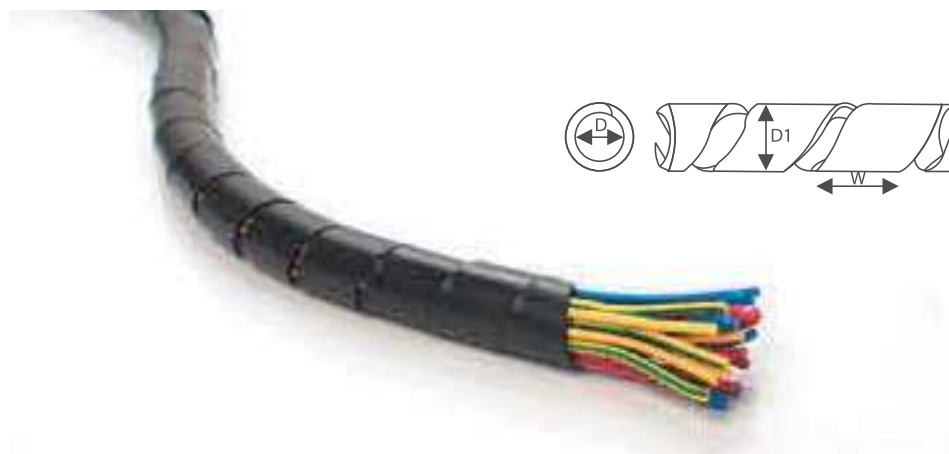

typ	D [mm]	D1 [mm]	średnica formowanej wiązki [mm]	kolor	W [mm]	opakowanie [m]
GSTB- 4	4,0	6,0	4-50	czarny	7,0	10
GSTB - 8	8,0	10,0	8-65	czarny	11,4	10
GSTB - 12	12,0	15,0	12-70	czarny	15,0	10
GSTB - 15	15,0	19,0	15-100	czarny	18,2	10
GSTB - 20	20,0	24,0	20-130	czarny	19,6	10

materiał: polietylen,
temperatura pracy: -30°C do + 70°C.

Uwaga: temperatura +95°C powoduje utratę właściwości mechanicznych przez wąż spiralny.