


TYP	PSU-4	PSU-10	PSU-16	PSU-4/2z
Numer katalogowy	41-010	41-020	41-030	41-040
Kolor	żółty-1 biały-2 czarny-3 zielony-5 niebieski-6 czerwony-7 szary-8	żółty-1 biały-2 czarny-3 zielony-5 niebieski-6 czerwony-7 szary-8	żółty-1 biały-2 czarny-3 zielony-5 niebieski-6 czerwony-7 szary-8	żółty-1 niebieski-6 szary-8
Zastosowanie	Płytki skrajna do: ZUG-G2,5 ZUG-G4	ZUG-G10	ZUG-G16	ZUG-G21...24
Przegroda do:	—	ZUG-G2,5 ZUG-G4	ZUG-G10	—
Szerokość	1mm	1mm	1,5mm	1,2mm
Materiał izolacyjny	poliamid	poliamid	poliamid	poliamid
Temperatura otoczenia	-25...+100°C	-25...+100°C	-25...+100°C	-25...+100°C
Opakowanie	25szt.	25szt.	25szt.	25szt.

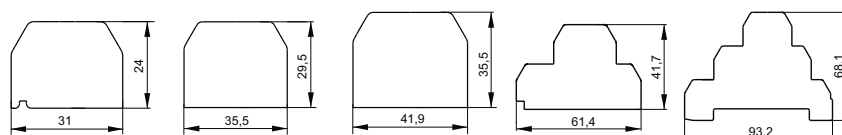

TYP	PS-4	PS-10	PS-16	PSP-4/PE	PSP-4/3
Numer katalogowy	41-610	41-620	41-630	41-7101	41-720
Kolor	żółty-1 biały-2 czarny-3 zielony-5 niebieski-6 czerwony-7 szary-8	żółty-1 biały-2 czarny-3 zielony-5 niebieski-6 czerwony-7 szary-8	żółty-1 biały-2 czarny-3 zielony-5 niebieski-6 czerwony-7 szary-8	żółty-1	żółty-1 niebieski-6 szary-8
Zastosowanie	Płytki skrajna do: ZG-G2,5 ZG-G4	ZG-G10	ZG-G16	ZG4-PE/L/N ZG4-PE/L/L	ZG-G31...36
Szerokość	1mm	1mm	1mm	1mm	1mm
Materiał izolacyjny	poliamid	poliamid	poliamid	poliamid	poliamid
Temperatura otoczenia	-25...+100°C	-25...+100°C	-25...+100°C	-25...+100°C	-25...+100°C
Opakowanie	25szt.	25szt.	25szt.	25szt.	25szt.