


Odgałęźnik instalacyjny LZG-35/16 pięciosekcyjny: 5 sekcji (tor główny: 1x 35mm², tory odgałęźne 4x 16mm²)

LZG

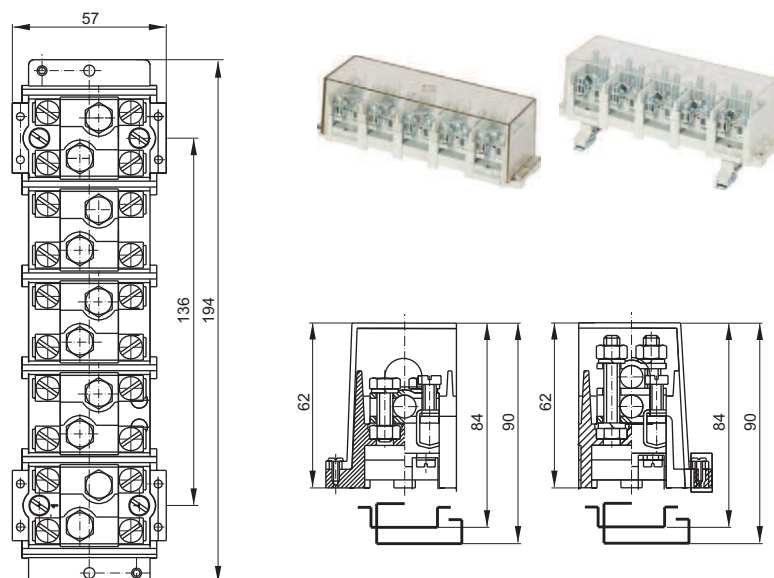

TYP	LZG-35/16	LZG-35/16
Numer katalogowy	odm. 11 13-2158 odm. 21 13-2338 odm. 31 ¹⁾ 13-2528	odm. 12 13-2258 odm. 22 13-2438 odm. 32 ¹⁾ 13-2628
Mocowanie:	do podłoża na listwie TS35 na listwie TS32	
Kolor korpusu	szary ●	szary ●
Norma	IEC 60998-2-1	IEC 60998-2-1
Przekrój znamionowy: główny / odgałęźny	35 / 16mm ²	35 / 16mm ²
Napięcie znamionowe izolacji	450V	450V
Prąd znamionowy ciągły: główny / odgałęźny	125 / 76A	125 / 76A
Przyłączalność znamionowa drutu (zacisk: główny / odgałęźny)	6...35 / 2,5...16mm ²	6...35 / 2,5...16mm ²
Przyłączalność znamionowa linki (zacisk: główny / odgałęźny)	6...25 / 2,5...10mm ²	6...25 / 2,5...10mm ²
Moment skręcający dla zacisków: główny / odgałęźny	3,0 / 2,0Nm	3,0 / 2,0Nm
Długość odizolowania (zacisk: główny / odgałęźny)	23 / 11mm	23 / 11mm
Materiał izolacyjny: korpus / pokrywka	poliamid / poliwęglan	poliamid / poliwęglan
Temperatura otoczenia	-25...+100°C	-25...+100°C
Stopień ochrony	IP10	IP10
Masa (bez WM35)	420g	470g
Opakowanie	6szt.	6szt.

¹⁾ na zamówienie