


SILVYN® KLICK-S

SILVYN® KLICK-S – uchwyt do peszli do SILVYN® RILL

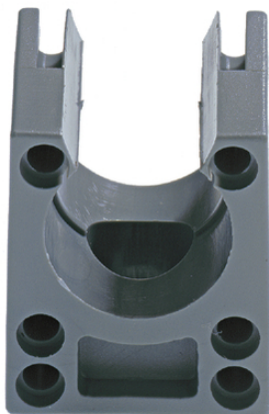

Korzyści

Szybki montaż
Łatwy demontaż
Wysoka odporność na wyrwanie
Specjalny kształt pozycjonujący peszel

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:

SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA 12

Do mocowania węży osłonowych na obudowach maszyn dla wszystkich aplikacji

Cechy produktu

Poliamid odporny na uszkodzenia

Budowa produktu

Wieloczęściowy uchwyt do peszli z otworem montażowym pod śrubę M5

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001171

Opis klasy ETIM 5.0: Uchwyt do węży ochronnych

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001171

ETIM 6.0 Class-Description: uchwyt do peszli

Kolor:

Szary (RAL 7031)

Czarny (RAL 9011), odporny na działanie promieniowania UV

Materiał:

PA6

Zakres temperatury:

-40 – +105°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SILVYN® KCLICK-S

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Dla średnicy zewnętrznej peszla [mm]
SILVYN® KCLICK-S szary		
61811110	10	10
61811120	13	13
61811130	16	15,8
61811190	18	18,5
61811140	21	21,2
61811150	28	28,5
61811160	34	34,5
61811170	42	42,5
61811180	54	54,5
SILVYN® KCLICK-S czarny		
61811115	10/13	10
61811125	13	13
61811135	16	15,8
61811195	18	18,5
61811145	21	21,2
61811155	28	28,5
61811165	34	34,5
61811175	42	42,5
61811185	54	54,5