


Rury termokurczliwe grubościennie, z klejem, wysoki skurcz 6:1 - typu RBG

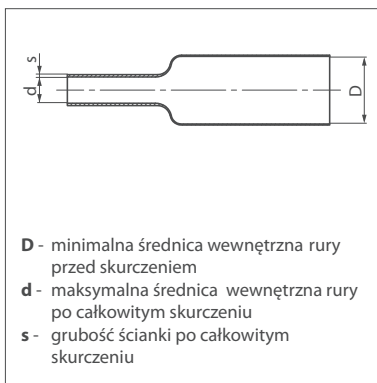

Przeznaczenie

Idealne w zastosowaniach, gdzie występują bardzo duże różnice pomiędzy średnicami kabli, złączkami i innymi komponentami. Bardzo silny skurcz zapewnia ściśle przyleganie do szerokiego zakresu nieregularnych kształtów. Doskonale chronią mechanicznie mufy i głowice. Zapewniają całkowitą ochronę przed wpływami środowiska.

Temperatura pracy:
 Współczynnik skurczu:
 Minimalna temperatura obkurczania:
 Kolory:
 Odporne na UV
 Bardzo wysoka ochrona mechaniczna

-55 do +110°C (IEC 216)
 6:1
 +120°C
 czarny

Typ rury	Indeks	Wymiary [mm]			Pakowanie [szt.]	Cięte na odcinki [m]
		D	d	s		
RBG 19,0 / 3,2	TRDHA190132001223KC1	19,0	3,2	3,2	20	1,22
RBG 33,0 / 5,5	TRDHA330155001223KC1	33,0	5,5	3,4	20	1,22
RBG 44,4 / 7,4	TRDHA444174001223KC1	44,4	7,4	3,6	20	1,22
RBG 50,8 / 8,3	TRDHA508183001223KC1	50,8	8,3	4,3	20	1,22
RBG 69,8 / 11,7	TRDHA698111711223KC1	69,8	11,7	4,8	20	1,22
RBG 88,9 / 17,1	TRDHA889117111223KC1	88,9	17,1	4,8	20	1,22
RBG 119,4 / 22,9	TRDHA119222911223KC1	119,4	22,9	4,8	10	1,22
RBG 235 / 40	TRDHA235240011003KC1	235,0	40,0	4,8	1	1,22

Właściwości	Metoda badań	Rury RBG
Wytrzymałość na rozciąganie	ASTM D 2671	> 14 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu	ASTM D 2671	> 400%
Gęstość	ASTM D 792	1,05 g/cm ³
Zmiana długości po obkurczeniu	UL 224	0 - 10%
Wydłużenie przy zerwaniu po starzeniu cieplnym	+150°C, 168 h	> 300%
Wytrzymałość dielektryczna	IEC 243	> 2kV/mm
Rezystywność skośna	IEC 93	> 10 ¹⁴ Ωm
Oddziaływanie na miedź	ASTM D 2671	nie powoduje korozji
Odporność na pęknięcia naprężeniowe (+50°C)	ASTM D 1 693	nie pęka
Nasiąkliwość wody		
Właściwości kleju		
Nasiąkliwość wodą	ISO 62	< 0,2%
Temperatura mięknięcia	ASTM D E8	85°C
Siła odrywania (wytrzymałość na odrywanie)	DIN 30672	4 N/cm
Oddziaływanie na miedź	ASTM D 2671	nie powoduje korozji
Odporność na grzyby	ISO 846	odporny