
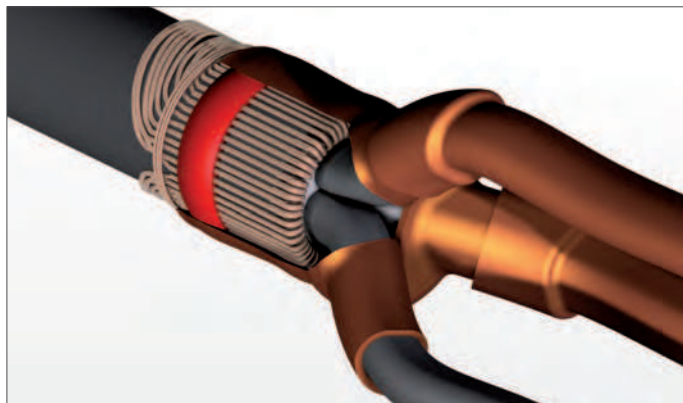


Głowice wewnętrzne do kabli 3-żyłowych o nieekranowanej izolacji polimerowej z żyłą powrotną z drutów

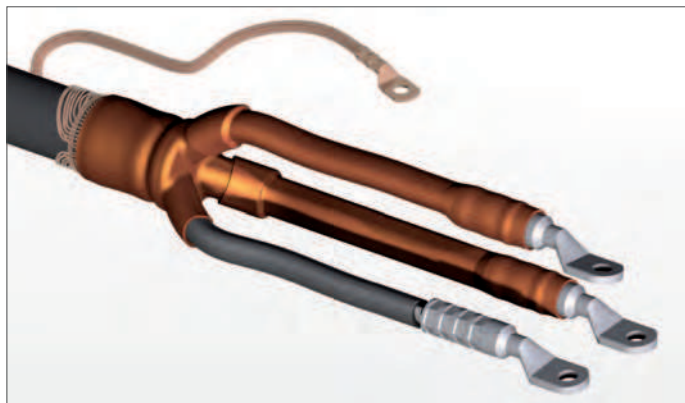

3,6/6kV

Przeznaczenie:
przeznaczone do zakańczania kabli typu: YKY, YAKY.

Informacje techniczne:

połączenie żyły powrotnej wykonane jest za pomocą zestawu uziemiającego. Miejsce wyprowadzenia żył zabezpiecza palczatka termokurczliwa z klejem termotopliwym. Dodatkową barierę przeciwwilgociową stanowią masy uszczelniające. Na izolacji poszczególnych żył obkurczany jest termokurczliwy oznacznik fazy odporny na prądy pelzające i wpływy atmosferyczne.

Właściwości głowic:

- odporne na trudne warunki środowiskowe,
- ochrona izolacyjna zapobiega powstawaniu wylądowań ślizgowych,
- odporne na działanie promieniowania UV,
- charakteryzują się wysoką wytrzymałością elektryczną i mechaniczną,
- posiadają barierę przeciwwilgociową w postaci palczatki termokurczliwej oraz mas wypełniająco-uszczelniających.

Zakres napięć	Przekrój żył [mm ²]	Rodzaj głowicy kablowej	Długość [mm]	Indeks
3,6/6kV	25-50	THP-I-6-CXd3/300 25-50	300	WGEIBD3GI3001
		THP-I-6-CXd3/650 25-50	650	WGEIBD3GI6501
		THP-I-6-CXd3/800 25-50	800	WGEIBD3GI8001
	70-120	THP-I-6-CXd3/300 70-120	300	WGEIBD3JL3001
		THP-I-6-CXd3/650 70-120	650	WGEIBD3JL6501
		THP-I-6-CXd3/800 70-120	800	WGEIBD3JL8001
	150-240	THP-I-6-CXd3/300 150-240	300	WGEIBD3MO3001
		THP-I-6-CXd3/650 150-240	650	WGEIBD3MO6501
		THP-I-6-CXd3/800 150-240	800	WGEIBD3MO8001

Zestawy głowic wykonane jako trójfazowe, nie zawierają końcówek kablowych.