



Uchwyty uniwersalne do kabli i rur

Przeznaczenie

Służą do układania kabli elektroenergetycznych lub rur instalacyjnych o średnicach od 29 do 48 mm. Specjalny kształt i konstrukcja zwiększają trwałość mocowania.

Montaż

Podstawę przykręca się do podłoża za pomocą 4 wkrętów np. do drewna (uchwyty sprzedawane są bez wkrętów). Następnie za pomocą mostka wyposażonego w dwa wkręty mocuje się kabel lub rurę do podstawy.


Dane techniczne

Uchwyty z polipropylenu (BN-79/6364-03).

Odporne na działanie promieni UV.

Kolory: biały, czarny.

Temperatura pracy: od -15° do 70°C.

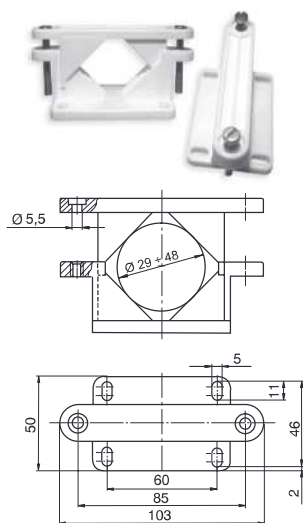

Opaski kablowe

Przeznaczenie

Służą do łączenia w wiązki przewodów elektrycznych, rurek, węży, itp.

Dzięki zaokrąglonym krawędziom i końcówce są bezpieczne i łatwe w montażu.

Dane techniczne

Opaski dostępne w kolorze białym oraz czarnym (za nazwą opaski należy dodać literę "C", np. CT 100-2,5 C). Opaski w kolorze czarnym mają podwyższoną odporność na działanie promieni UV.

Materiał: poliamid 6.6. Nie zawierają halogenków, kadmu, rtęci, ołowiu, chromu.


Klasa palności wg UL 94 V2. Temperatura montażu: od 0 do 40°C, temperatura pracy: od -40 do 85°C.


W związku ze specyfiką produkcji tolerancja wymiarów wynosi: długość 5%, szerokość 12%.

Do szerokości 4,8 opaski są pakowane w worki po 10 kpl, a następnie w kartony zbiorcze zgodnie ze specyfikacją. Siła potrzebna do zerwania opaski jest podana w jednostkach kilogram siły (1 kG = 9,8 N).

CT (białe i czarne) - Opaski kablowe


Maks. średnica wiązki [mm]	Nazwa produktu	Indeks (k. biały)	Indeks (k. czarny)	Pakowanie [1 kpl = ... szt.]	Opakowanie zbiorcze [kpl]	Wymiary [mm]		Wytrzymałość na zerwanie [kG]
						L	a	
15	CT 80-2,4	0-001-00-2	0-001-00-21	100	700	80	2,4	8
21	CT 100-2,5	0-003-00	0-003-00-1	100	500	100	2,5	8
30	CT 120-2,5	0-004-00-2	0-004-00-21	100	450	120	2,5	8
40	CT 160-2,5	0-006-00	0-006-00-11	100	450	160	2,5	8
53	CT 200-2,5	0-007-00	0-007-01	100	320	200	2,5	8
33	CT 140-3,6	0-009-00	0-009-00-1	100	300	140	3,6	18
53	CT 200-3,6	0-014-00-01	0-014-00-2	100	220	200	3,6	18
76	CT 300-3,6	0-010-00-2	0-010-00-3	100	170	300	3,6	18
102	CT 370-3,6	0-010-00/12	0-010-00/13	100	120	370	3,6	18
24	CT 120-4,8	0-012-00-2	0-012-00-3	100	200	120	4,8	22
38	CT 160-4,8	0-011-00-3	0-011-00-4	100	180	160	4,8	22
50	CT 200-4,8	0-015-00-0	0-015-00-10	100	160	200	4,8	22
60	CT 250-4,8	0-016-00-2	0-016-00-3	100	120	250	4,8	22
76	CT 300-4,8	0-017-00-4	0-017-00-5	100	110	300	4,8	22
102	CT 370-4,8	0-019-00-3	0-019-00-4	100	90	370	4,8	22
110	CT 430-4,8	0-020-00-2	0-020-00-3	100	85	430	4,8	22
50	CT 200-7,6	0-023-00-3	0-023-00-4	100	70	200	7,6	54
76	CT 292-7,6	0-025-00-2	0-025-00-1	100	50	292	7,6	54
102	CT 368-7,6	0-027-00-2	0-027-00-3	100	40	368	7,6	54
130	CT 450-7,8	0-029-00-3	0-029-00-4	100	25	450	7,8	54
158	CT 540-7,8	0-031-00-3	0-031-00-4	100	20	540	7,8	54
140	CT 528-9	0-063-00	0-063-00-1	25	50	528	9,0	79
185	CT 710-9	0-032-00/2	0-032-00/2-1	25	75	710	9,0	79
239	CT 812-9	0-0060-00	0-0060-01	25		812	9,0	79
295	CT 1020-9	0-064-00	0-064-00-1	25		1020	9,0	79
120	CT 480-12,6	0-037-00	0-037-00-1	25		480	12,6	114
204	CT 730-12,6	0-039-00	0-039-01	25		730	12,6	114
295	CT 1030-12,6	0-065-00	0-065-01	25		1030	12,6	114



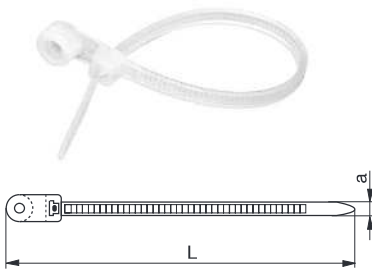


CTO - Z oczkiem montażowym

Maks. średnica wiązki [mm]	Nazwa produktu	Indeks	Pakowanie [szt.]	Wymiary [mm]		Otwór pod śrubę	Wytrzymałość na zerwanie [kG]
				L	a		
22	CTO 110-2,5	0-175-00	100	110	2,5	M3	8,1
32	CTO 150-3,6	0-176-00	100	150	3,6	M4	18,2
50	CTO 200-4,8	0-177-00	100	200	4,8	M5	22,2
76	CTO 319-4,8	0-178-00	100	319	4,8	M5	22,2
50	CTO 215-7,6	0-179-00	100	215	7,6	M5	54,4
76	CTO 305-7,6	0-180-00	100	305	7,6	M5	54,4
98	CTO 375-7,6	0-182-00	100	375	7,6	M6	54,4

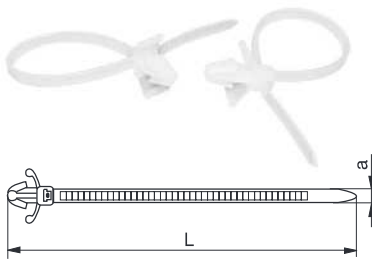

CTZ - Z uchwytem zatraskowym

Maks. średnica wiązki [mm]	Nazwa produktu	Indeks	Pakowanie [szt.]	Wymiary [mm]		Wytrzymałość na zerwanie [kG]	Średnica otworu [mm]
				L	a		
22	CTZ 110-2,5	0-165-00	100	110	2,5	8,1	4,5
25	CTZ 130-4,8	0-166-00	100	130	4,8	22,2	6 ÷ 6,5
45	CTZ 195-4,8	0-167-00	100	195	4,8	22,2	6 ÷ 6,5

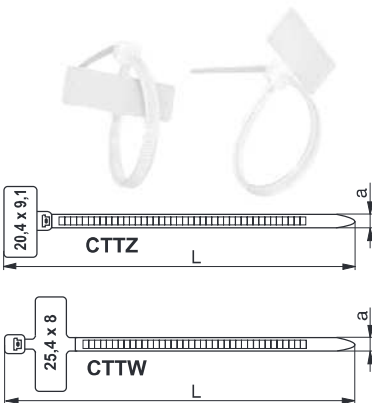

CTTZ - Z tabliczką opisową zewnętrzną CTTW - Z tabliczką opisową wewnętrzną

Maks. średnica wiązki [mm]	Nazwa produktu	Indeks	Pakowanie [szt.]	Wymiary [mm]		Wytrzymałość na zerwanie [kG]
				L	a	
18	CTTZ 110-2,5	0-187-00	100	110	2,5	8,1
50	CTTZ 210-2,5	0-188-00	100	210	2,5	8,1
18	CTTW 100-2,5	0-187-01	100	100	2,5	8,1
50	CTTW 200-2,5	0-188-01	100	200	2,5	8,1