


Złączki do kabli górniczych - typu ZG, ZGS



ZG - bez pokrycia galwanicznego
ZGS - cynowane galwanicznie

Złączki na całej długości posiadają gwint zwiększający trwałość i jakość połączenia.
Wykonanie zgodnie z PN-92/E-90146.

Złączki kablowe z izolacją PCV (ZKI) oraz termokurczliwą (ZKIT)

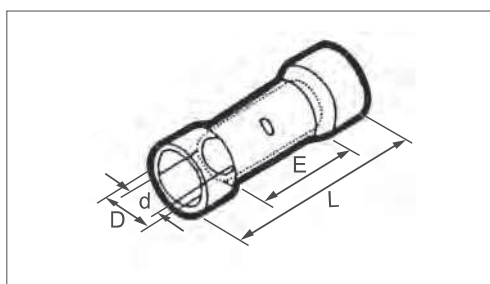

Przekrój żyły [mm ²] wejściowej	Typ złączki	Indeks	Pakow. [szt.]	D	Wymiary [mm]			Kolor izolacji
0,5 ÷ 1,5	ZKI 1,5	TOZAI0010000001	100	4,0	1,9	23,7	15	czzerwony
1,5 ÷ 2,5	ZKI 2,5	TOZAI0020000001	100	4,5	2,4	23,7	15	niebieski
4 ÷ 6	ZKI 6	TOZAI0060000001	100	6,8	4,0	25,7	15	żółty
0,5 ÷ 1,5	ZKIT 1,5	TOZAK0010000001	100	4,5	1,7	35,0	15	czzerwony
1,5 ÷ 2,5	ZKIT 2,5	TOZAK0020000001	100	5,5	2,3	37,0	15	niebieski
4 ÷ 6	ZKIT 6	TOZAK0060000001	100	6,5	3,4	41,0	15	żółty