

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	EPIC® SOLAR 4 M	26.11.2014

Niska rezystancja styku zapewnia wydajną transmisję energii
 Styki zagniatane do podłączania na obiekcie
 Pasuje do wielu przewodów ÖLFLEX® SOLAR



Energia solarna



Odporność na promieniowanie UV



Wodoodporność



Info

System złączy 4mm z podwójną zapadką
 Złącze solarne swobodne

Zakres zastosowania

Instalacje fotowoltaiczne
 Technika elementów krystalicznych cienkowarstwowych
 Solartracker

Cechy produktu

System złączy 4mm z podwójną zapadką
 Certyfikat TÜV Rheinland
 UL w przygotowaniu
 w zestawie styki

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.


Dane techniczne

Napięcie pracy [V]:	1000 V AC/DC
Napięcie impulsowe:	8 kV
Rezystancja styków:	< 0.5 mOhm
Stopień ochrony:	IP 67
Klasa ochrony:	II
Zakres temperatury:	-40°C ... +105°C
Stopień zanieczyszczenia:	3

Product Management	Dokument: LAPP_PRO171267PL.pdf	1 / 3
--------------------	--------------------------------	-------

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Przekrój w [mm²]	Zakres dławienia przewodów [mm]	Prąd roboczy [A]	Jednostka dostawy (PU)
EPIC® SOLAR 4 złącze męskie do montażu na obiekcie, zawiera styk					
44428200	EPIC® SOLAR 4 M 2,5mm²	2,5	4,8 - 6	22	100
44428201	EPIC® SOLAR 4 M 4mm² ... 6mm²	4 - 6	5,2 - 7,1	30	100
EPIC® SOLAR 4 styki męskie jako część zamienna					
44428217	EPIC® SOLAR 4Plus PIN M 10mm²	2,5			100
44428219	EPIC® SOLAR 4 PIN M 4mm² ... 6mm²	4 - 6			100

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	EPIC® SOLAR 4 M	26.11.2014

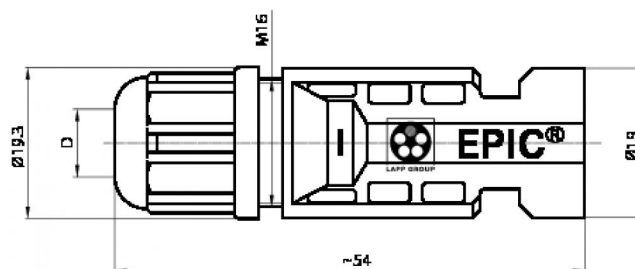

Product Management	Dokument: LAPP_PRO171267PL.pdf	3 / 3
--------------------	--------------------------------	-------